

PROTEKTOR BLECHANSCHLUSSPROFIL FÜR WÄRMEDÄMMVERBUND-SYSTEME

PVC-Blechanschlussprofil mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, zur schnellen und technisch einwandfreien Ausbildung von Anschlüssen an Blechverwahrungen bei Wärmedämmverbund-Systemen.



3749 Blechanschlussprofil

Werkstoff	Putzdicke
-----------	-----------


PVC ^①	6 mm
------------------	------

- Einfache und schnelle Montage
- Rissfreier Übergang zwischen Putz und Wandanschlussblech
- Hohe Rissicherheit durch geringen PVC-Anteil
- Kein Wassereindringen bei Wind und Schlagregen
- Putzabzugskante verhindert kapillares Aufsteigen von Wasser
- Klar definierte Putzabzugskante, kaum sichtbarer PVC-Anteil
- Korrosions sicher, UV- und witterungsbeständig
- Keine zusätzliche dauerelastische Wartungsfuge notwendig
- Optimales Bindeglied zwischen Stuckateur und Blechner

Länge: 250 cm

Verpackung: 20 Stäbe pro Bund

① Mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

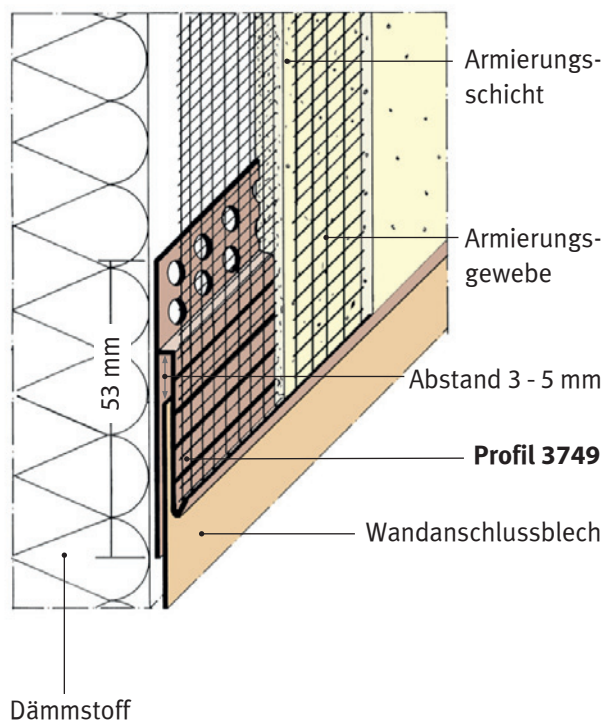

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11
info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN