



NEU
OPTIMALE
STABILITÄT
+++


V-FORM FÜR MEHR STABILITÄT

PROTEKTOR DRAHTRICHTWINKEL

Stark, stabil und mehr als robust präsentieren sich unsere neuen Protektor Drahtrichtwinkel mit spezieller V-Form für garantiert perfekte Putzarmierung und Kanten im Innen- und Außenputz. Punktgeschweißt, verzinkt oder beschichtet und ideal für das Ausbilden von lot- und fluchtgerechten Mauerwerkskanten geeignet, sorgt das Drahtgeflecht für eine sichere Armierung sowie spannungs- und rissfreie Putzschichten. Nach Bedarf können die Winkel einfach in Gips (Innenputz), Kalk-Zement oder in Zementmörtel (Außenputz) eingesetzt und verarbeitet werden.

Alle Vorteile der neuen Protektor Drahtrichtwinkel:

- ✓ **Optimale Stabilität** – durch spezielle V-Form ergibt sich eine hervorragende Stabilität
- ✓ **Sehr guter Korrosionsschutz** – durch 200 g/m² Zinkauflage
- ✓ **Verschiedene Längen** – in praxisgerechten Längen, NEU auch in 275 cm
- ✓ **Robuste Drahtstärke** – Drahtstärke von 1,4 mm nach DIN EN 13658-2, CE-gekennzeichnet
- ✓ **Zusatz-Beschichtung** – zusätzliche Schutzbeschichtung Reinweiß (RAL 9010) auf den Drahtrichtwinkeln APP (11571) und APPA (11551)

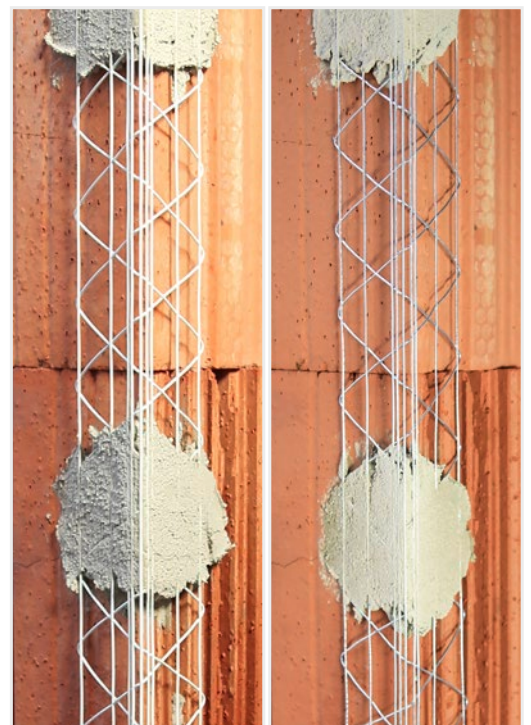

Weiß beschichtet

Stahl, verzinkt

OPTIMALE STABILITÄT: DRAHTRICHTWINKEL

Ausgabe: 07/20 11044


Art.-Nr.	Werkstoff	Bezeichnung	Putzdicke	Länge (cm)	Verpackung/ Palette
----------	-----------	-------------	-----------	------------	------------------------

PROTEKTOR Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz

NEU

Drahtrichtwinkel aus verzinktem Stahl, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.
Mit 5 Längsdrähten für eine bessere Stabilität.

► Kanten mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdecken.




11511	Stahl, verzinkt	AP	15 mm	260, 275, 295	40 STB / 56 KAR
11571	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	APP	15 mm	295	40 STB / 56 KAR

PROTEKTOR Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz

NEU

Drahtrichtwinkel aus verzinktem Stahl für den Innen- und Außenputz ab 15 mm. Durch Verwendung von nur zwei Längsdrähten besonders geeignet für grobkörnige Grundputze.

► Kanten mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdecken.




11541	Stahl, verzinkt	APS	15 mm	260, 275, 295	40 STB / 56 KAR
11521	Edelstahl	APE	15 mm	295	40 STB / 56 KAR

PROTEKTOR Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz

NEU

Drahtrichtwinkel aus verzinktem Stahl für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.

► Ungleiche Schenkellänge. Kanten mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdecken.



11531	Stahl, verzinkt	APA	15 mm	260, 275, 295	40 STB / 56 KAR
11551	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	APPA	15 mm	295	40 STB / 56 KAR



PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co.KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel +49 (0) 72 25 / 9 77 0
Fax +49 (0) 72 25 / 9 77 1 11

info@protektor.com
www.protektor.com

