



Schede prodotto

Angolare in filo zincato per intonaco interno ed esterno
da 15 mm
Articolo n. 11532

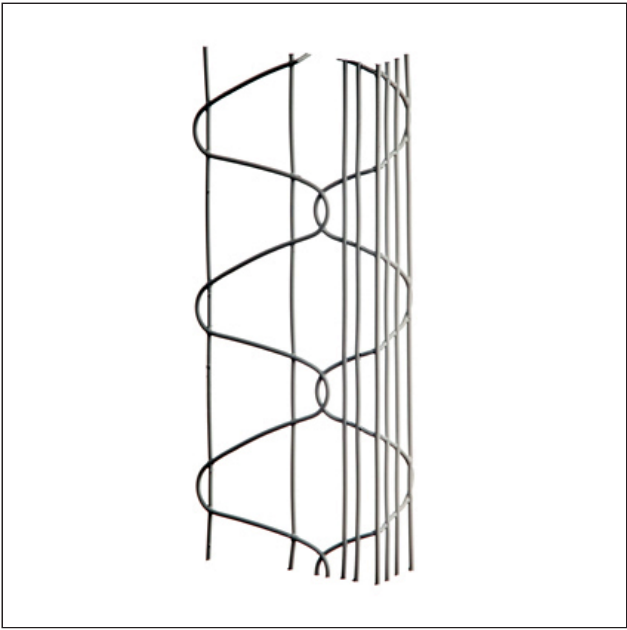

Stand: 02.08.2026 | 20:58

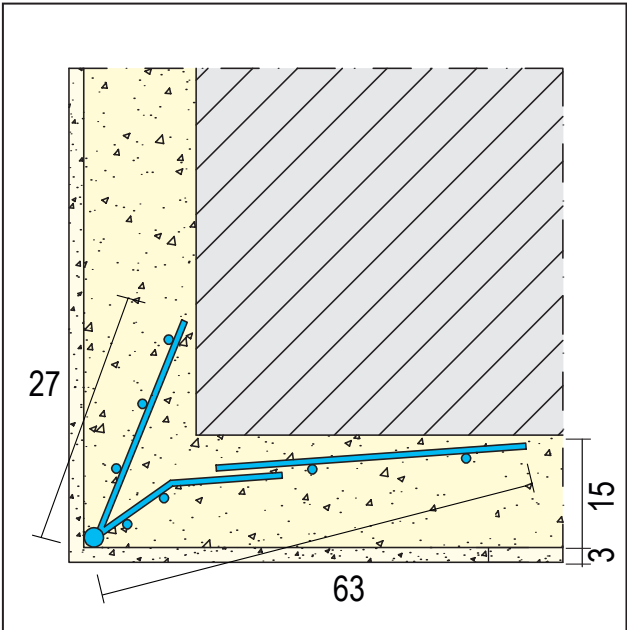

Titolo	Angolare in filo zincato per intonaco interno ed esterno da 15 mm
Descrizione	Angolare di allineamento Widra® APA in acciaio zincato, per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm, ideale per l'impiego su intradossi di finestre e porte stretti grazie alla lunghezza asimmetrica dei lati. Particolarmente adatto per intonaci di fondo grezzi o requisiti particolari in termini di aggancio dell'intonaco.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Paraspigoli
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento
Spessore intonaco	15 mm
Norma EN	EN 13658-2
Zincatura	200 g/m²
Lunghezza lati	27 x 63 mm
Applicazioni	Particolarmente indicato per infissi di porte e finestre stretti.
Reazione al fuoco	A1
Aspetto	Lunghezze dei cateti disuguali.
Lavorazione	I bordi zincati dei profili esterni devono essere ricoperti con almeno 3 mm di intonaco minerale.
numero della tariffa doganale	73262000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
142937	225,00	15 mm	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR
142936	260,00	15 mm	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR
142935	295,00	15 mm	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Angolare in filo zincato per intonaco interno ed esterno
da 15 mm
Articolo n. 11532



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!