



Schede prodotto

Angolare in filo zincato per intonaco interno
da 15 mm
Articolo n. 11562

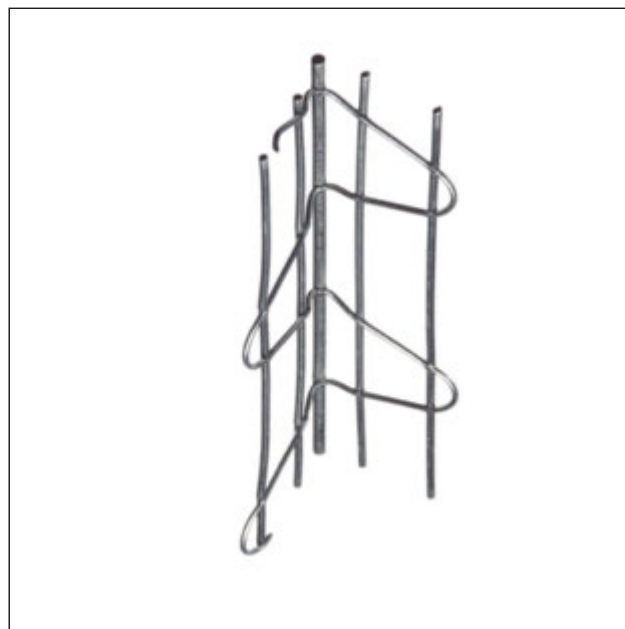

Stand: 02.08.2026 | 21:06

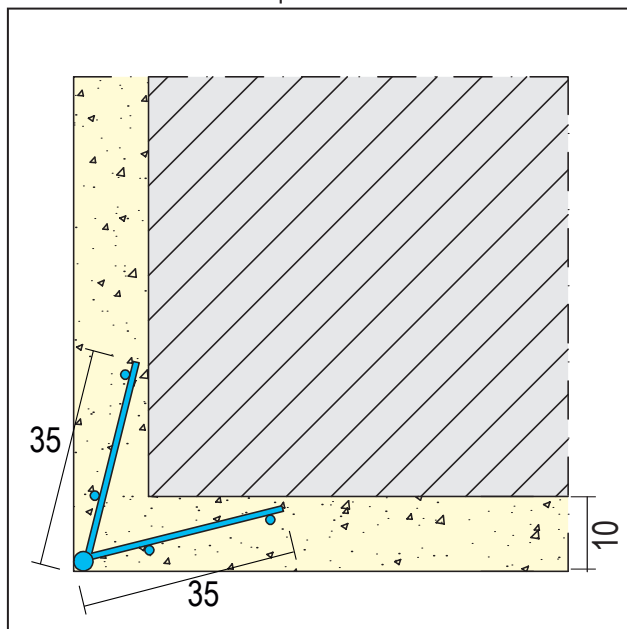

Titolo	Angolare in filo zincato per intonaco interno da 15 mm
Descrizione	Angolare in filo metallico Widra® IP in acciaio zincato, per intonaci interni a partire da 10 mm. Particolarmente indicato per intonaci grezzi o requisiti particolari in termini di aggrappaggio dell'intonaco.
Settore del prodotto	Intonaco interno
Categoria di prodotto	Paraspigoli
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento
Spessore intonaco	10 mm
Norma EN	EN 13658-1
Zincatura	200 g/m ²
Lunghezza lati	35 x 35 mm
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	73262000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
142941	250,00	10 mm	Acciaio, zincato	40 PEZ / 48 CAR
142940	295,00	10 mm	Acciaio, zincato	40 PEZ / 48 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!