

Schede prodotto



Profilo per giunto di dilatazione per intonaco esterno

14 mm

Articolo n. 1240



Stand: 12.09.2026 | 08:57

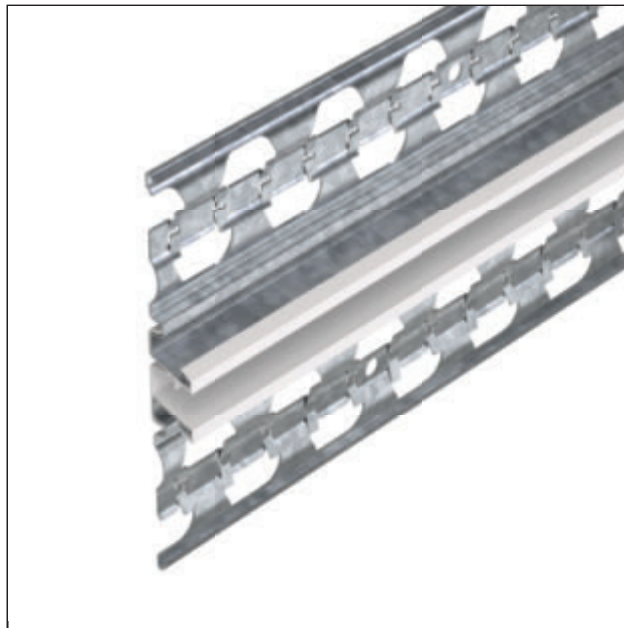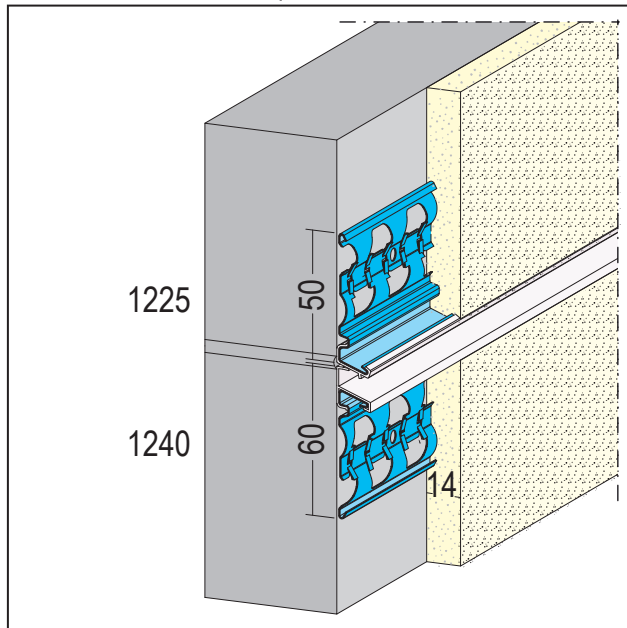

Titolo	Profilo per giunto di dilatazione per intonaco esterno 14 mm
Descrizione	Il profilo per giunto PROTEKTOR in acciaio zincato, con copertura in PVC, è adatto per intonaco interno ed esterno a partire da 14 mm. Si tratta di una combinazione di profili per l'assorbimento delle dilatazioni tra soffitto e superficie intonacata. La copertura in PVC protegge dall'abrasione e dalla corrosione. Il profilo per giunto è composto dalla parte superiore, profilo di zoccolo 1225, e dalla parte inferiore 1240. Il profilo di zoccolo 1225 deve essere ordinato separatamente.
Settore del prodotto	Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento
Spessore intonaco	14 mm
Norma EN	EN 13658-2
Reazione al fuoco	B-s3, d0
Lavorazione	Posizionare il bordo superiore del profilo 1240 a filo con la fuga. Disporre le giunzioni dei profili sfalsate di ca. 60 cm. In corrispondenza dei giunti obliqui, arretrare le parti metalliche di circa 10 mm e riempire gli angoli con un composto permanentemente elastico. Non intonacare in nessun caso i rivestimenti in PVC, poiché sussiste il rischio di migrazione di umidità. I giunti tra i profili e i raccordi dei profili per giunti di dilatazione devono essere realizzati a regola d'arte e in base alle sollecitazioni previste. In ambienti esterni e in zone soggette a umidità, l'impermeabilizzazione deve essere garantita dal committente, ad esempio utilizzando sigillanti adeguati e compatibili con il sistema oppure applicando nastri sigillanti precompressi. Attenersi alle indicazioni e alle istruzioni di posa fornite dai produttori dei sigillanti o dei nastri sigillanti utilizzati. Tenere conto anche dei campi di applicazione specifici del prodotto e delle istruzioni di posa del profilo.
Temperatura di lavorazione	Il profilo di giunzione portante è composto dalla parte superiore del profilo base 1225 e dalla parte inferiore 1240.
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallic per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	73269060

Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per intonaco esterno

14 mm

Articolo n. 1240



Istruzioni per l'elaborazione

1. Posizionare il bordo superiore del profilo 1240 a filo con la fuga. 2. Disporre le giunzioni dei profili sfalsate di ca. 60 cm. 3. In corrispondenza dei giunti obliqui, arretrare le parti metalliche di circa 10 mm e riempire gli angoli con un composto permanentemente elastico. 4. Non intonacare in nessun caso i rivestimenti in PVC, poiché sussiste il rischio di migrazione di umidità.

Etichettatura di apertura

Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
107608	300,00	14 mm	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	10 - bianco	25 PEZ / 40 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!