


Schede prodotto

Profilo di zoccolo per intonaco termoisolante
30 mm
Articolo n. 1263



Stand: 12.09.2026 | 08:55

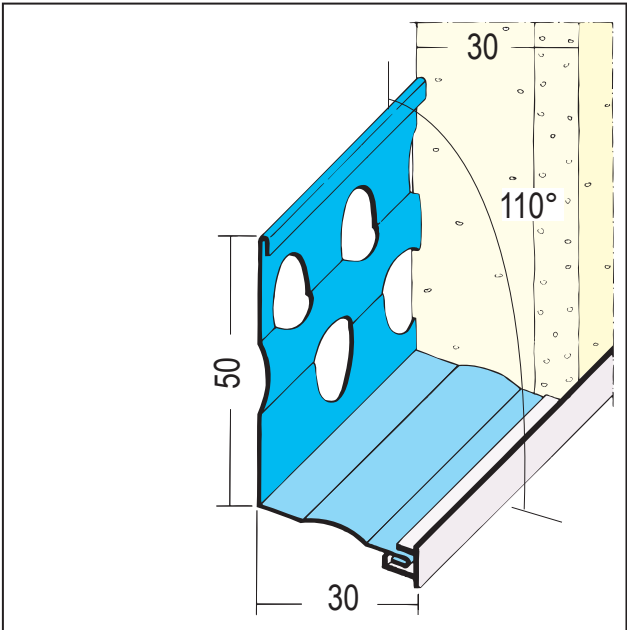

Titolo	Profilo di zoccolo per intonaco termoisolante 30 mm
Descrizione	Profilo di zoccolo, parasigolo e profilo di raccordo in acciaio zincato con copertura in PVC per l'esatta delimitazione delle superfici in intonaco isolante. Profilo di zoccolo per realizzare collegamenti orizzontali con angolazione di 110° per un gocciolatoio affidabile.
Settore del prodotto	Intonaco esterno Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo Profili per intonaco termoisolante
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento
Spessore intonaco	30 mm
Norma EN	EN 13658-2
Posizione Angolare	110°
Reazione al fuoco	B-s3, d0
numero della tariffa doganale	72169180
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
100975	300,00	30 mm	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	10 - bianco	15 PEZ / 63 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!