


Schede prodotto

Profilo di delimitazione per intonaco termoisolante
30 mm
Articolo n. 1283



Stand: 12.09.2026 | 08:53

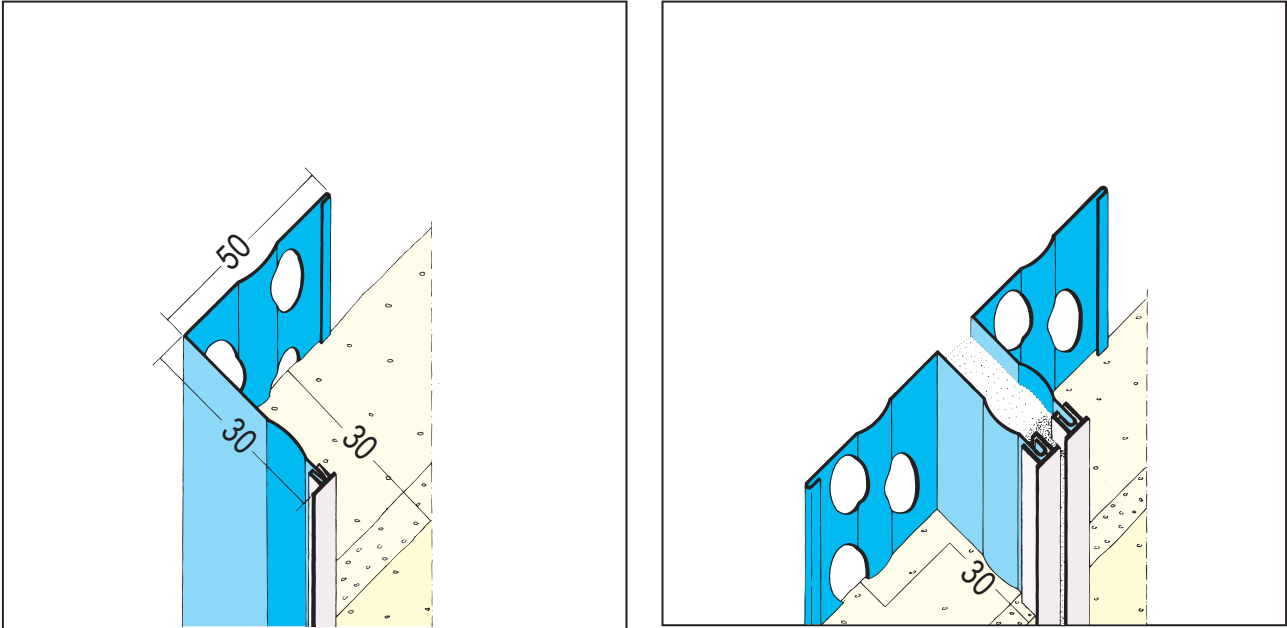

Titolo	Profilo di delimitazione per intonaco termoisolante 30 mm
Descrizione	Profilo di delimitazione in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco termoisolante. L'utilizzo di due pezzi installati specularmente permette la realizzazione di giunti di dilatazione. La fuga visibile viene chiusa con un profilo di riempimento posteriore e con materiale elastico sul davanti. Su superfici esposte all'umidità e all'acqua dev'essere utilizzato solo verticalmente. La parte in PVC può essere verniciata solo in misura limitata.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di delimitazione Paraspigoli Profili per intonaco termoisolante
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento
Spessore intonaco	30 mm
Norma EN	EN 13658-2
Revisione	Adatto per la realizzazione di giunti di dilatazione. La fuga visibile viene chiusa con un profilo di riempimento posteriore e con materiale elastico sul davanti. Le superfici a vista in PVC possono essere coperte solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte del produttore del rivestimento.
Reazione al fuoco	B-s3, d0
numero della tariffa doganale	72169180
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
101019	300,00	30 mm	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	10 - bianco	15 PEZ / 55 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo di delimitazione per intonaco termoisolante

30 mm

Articolo n. 1283



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!