


Schede prodotto

Profilo di raccordo con scurello per cartongesso
cartongesso 12,5 mm
Articolo n. 1371



Stand: 01.08.2026 | 04:45

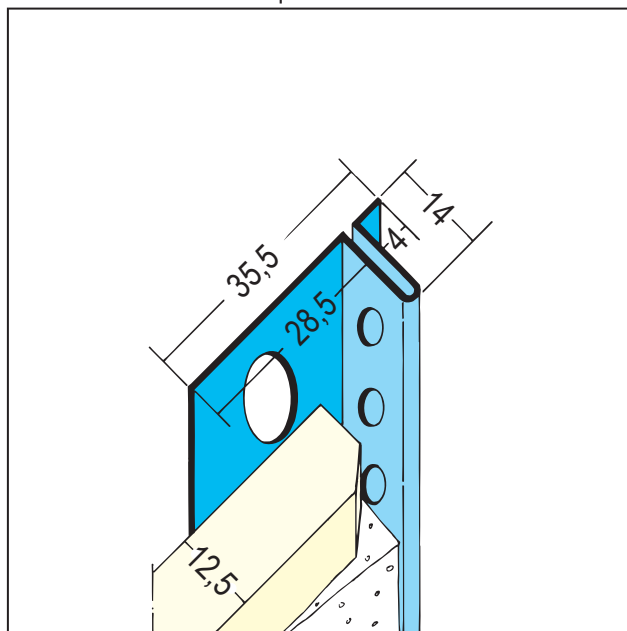

Titolo	Profilo di raccordo con scurello per cartongesso cartongesso 12,5 mm
Descrizione	Profilo di delimitazione in acciaio zincato per installazione sotto cartongesso, con scurello di 4 mm. Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete, per cartongesso da 12,5 mm.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili di design
Spessore intonaco	1 mm
GK/Piastra	12,5 mm
Norma EN	EN 14353
Norma	EN 13658-1
Reazione al fuoco	A1
Scurello	4 mm
numero della tariffa doganale	72169180
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
101354	250,00	1 mm	Acciaio, zincato	15 PEZ / 128 PAC
101370	300,00	1 mm	Acciaio, zincato	15 PEZ / 112 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!