


Schede prodotto

Tassello con disco di fissaggio
60 mm
Articolo n. 1433



Stand: 07.09.2026 | 16:25

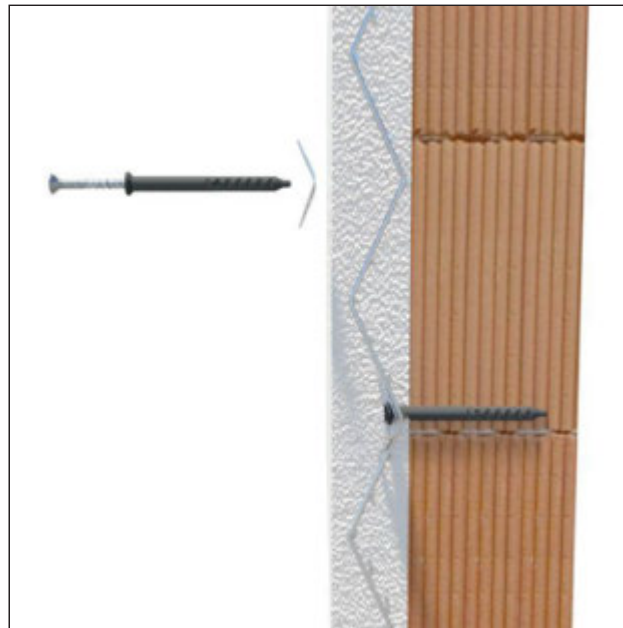

Titolo	Tassello con disco di fissaggio 60 mm
Descrizione	Set di fissaggio preassemblato, composto da tassello in plastica, rondella ad onda e vite, per i materassini isolanti di base in gesso 1432 tipo Welnet® 30.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Portaintonaco
Applicazioni	Set di fissaggio composto da tassello in plastica, rondella ad onda e vite, per materassini isolanti di base in gesso 1432 tipo Welnet® 30.
Supporto	Sottofondo portante, calcestruzzo, KS, calcestruzzo cellulare, ecc.
Lavorazione	Il fissaggio avviene sempre nella valle ondulata del materassino di base in gesso isolante 1432.
Consumo	Sono necessari almeno 9 tasselli per m ² di materassino isolante.
Altre caratteristiche tecniche	Diametro del foro: 6 mm Profondità del foro: min. 45 mm e max. 60 mm Profondità di installazione: min. 35 mm Spessore di installazione: max. 25 mm Diametro del disco di ritenzione: 36 mm
numero della tariffa doganale	73181558
Istruzioni per l'elaborazione	Sono necessari almeno 9 tasselli per m ² di materassino isolante. Il fissaggio avviene sempre nella valle ondulata del materassino isolante.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
113649	6,00	Acciaio, zincato	250 PZ / 10 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!