


Schede prodotto

Profilo di raccordo per cartongesso
cartongesso 12,5 mm
Articolo n. 2263



Stand: 01.08.2026 | 03:57

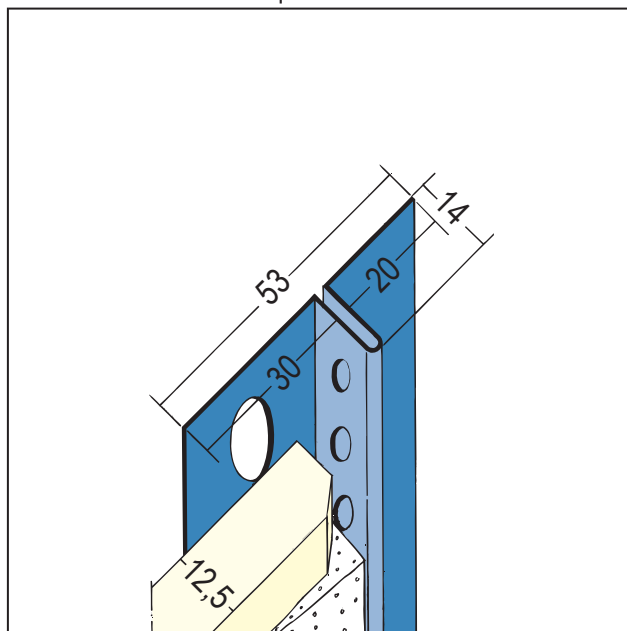

Titolo	Profilo di raccordo per cartongesso cartongesso 12,5 mm
Descrizione	Il profilo di raccordo PROTEKTOR in acciaio inossidabile con fori per stuccatura e scuretto sagomato 20 mm è adatto per cartongesso da 12,5 mm (ad es. su telai in blocchi di legno, strutture a graticcio, ecc. in diverse larghezze).
Settore del prodotto	Aree umide Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Locali umidi commerciali (a W3-I) Profili di design
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento
Spessore intonaco	14 mm
GK/Piastra	12,5 mm
Norma EN	EN 13658-1
Applicazioni	Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W3-I.
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	Per collegamenti ad es.su componenti in legno non posizionare il profilo troppo in profondità nella scanalatura, Mantenere una distanza di 2 - 3 mm.
Osservazione	È espressamente esclusa la responsabilità per l'adesione del rivestimento su profili in acciaio inossidabile.
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallic per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Scuretto	20 mm
numero della tariffa doganale	72224090
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
101386	250,00	14 mm	Acciaio inossidabile	15 PEZ / 69 PAC

Schede prodotto

Profilo di raccordo per cartongesso
cartongesso 12,5 mm
Articolo n. 2263



Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!