

Schede prodotto



Profilo sigillante con labbro protettivo

9 mm

Articolo n. 37112



Stand: 01.08.2026 | 00:31

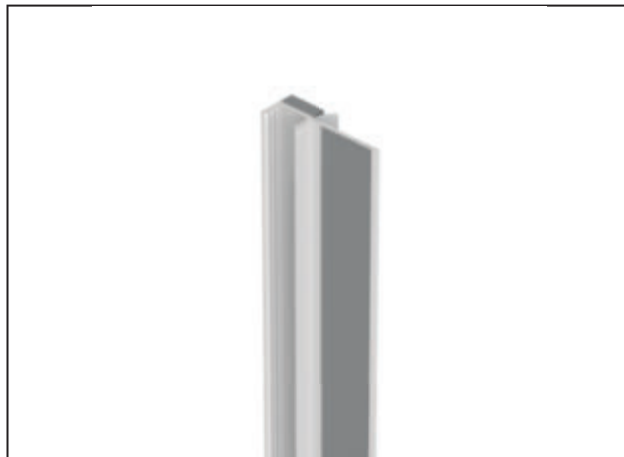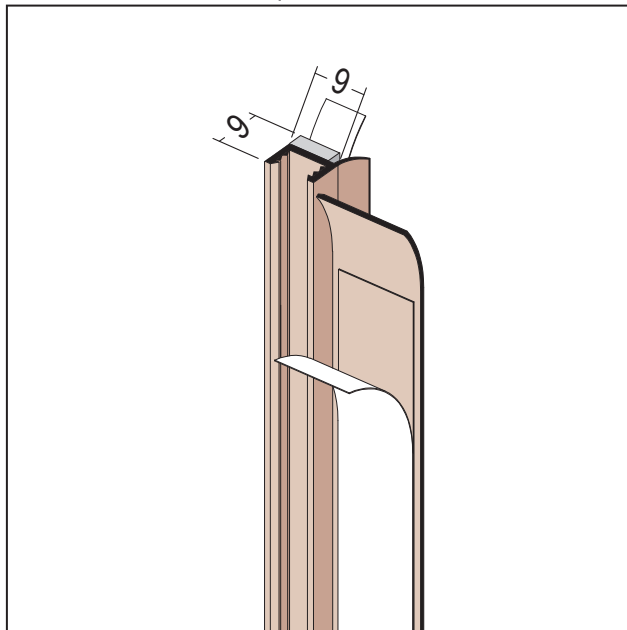

Titolo	Profilo sigillante con labbro protettivo 9 mm
Descrizione	Profilo sigillante autoadesivo PRIMA in PVC con labbro protettivo adatto a creare collegamenti visivamente e tecnicamente perfetti tra l'intonaco e i telai dei serramenti. La linguetta adesiva a strappo permette la facile installazione di una protezione per il serramento durante la rasatura. Larghezza profilo 9 mm per intonaco interno ed esterno.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili per infissi
Spessore intonaco	<9 mm
Larghezza del prodotto	9 mm
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Aspetto	Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.
Materiale di base	Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.
Supporto	Le superfici da incollare devono essere piane, asciutte (attenzione alla condensa), prive di ghiaccio, polvere e grasso, solide e portanti. Un test di adesione mostra se la superficie è adatta all'incollaggio o se sono necessarie misure speciali (ad es. pulizia).
Lavorazione	Si prega di osservare i criteri di selezione, le istruzioni di lavorazione e le raccomandazioni di montaggio di PROTEKTOR. Altezza massima della finestra all'esterno 2,6 m. Utilizzabile su superfici con indice di riflessione superiore a 20. Rimuovere la striscia di copertura del nastro in schiuma per circa 10 - 15 cm, quindi posizionare il profilo nella posizione desiderata e procedere gradualmente al fissaggio con una leggera pressione. In generale, i profili singoli (non angolari) per uso esterno non possono essere prolungati unendoli tra loro. Sacche d'aria e cavità dietro i profili non sono ammissibili perchè ne riducono la corretta adesione. Non stuccare o verniciare la parte in PVC a vista.
Asciugarsi	Conservare i profili nella scatola in posizione asciutta, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.
Stoccaggio	Conservare i profili nella scatola in luogo asciutto, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.

Schede prodotto

Profilo sigillante con labbro protettivo

9 mm

Articolo n. 37112



Opuscolo

* Opuscolo * Merkblatt Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS, Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM).

*Direttiva per i collegamenti a finestre e persiane in intonaco, sistema composito di isolamento termico e costruzione a secco, pubblicata dall'Associazione degli stuccatori per interni e facciate del Baden-Württemberg (SAF).

numero della tariffa doganale

39162000

Etichettatura di apertura

Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
118811	260,00	<9 mm	PVC rigido con PVC morbido	10 - bianco	60 PEZ / 36 CAR
118812	300,00	<9 mm	PVC rigido con PVC morbido	10 - bianco	60 PEZ / 36 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!