


Schede prodotto

Profilo composito WET-FLEX 100 per angoli in cartongesso
Attivabile con l'acqua, autoadesivo, in rotolo
Articolo n. 37320



Stand: 01.08.2026 | 17:20

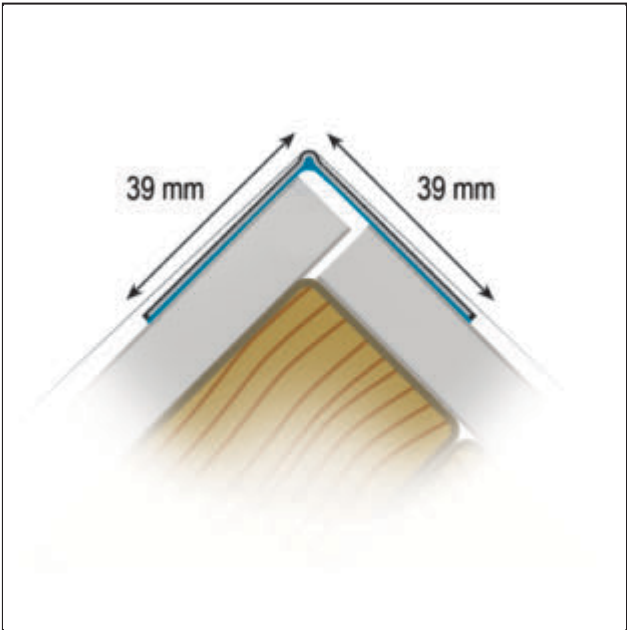

Titolo	Profilo composito WET-FLEX 100 per angoli in cartongesso Attivabile con l'acqua, autoadesivo, in rotolo
Descrizione	Profilo composito flessibile autoadesivo in rotolo, con lato adesivo attivabile con l'acqua, adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno. La superficie adesiva viene attivata spruzzando acqua. Ciò significa che i profili possono essere assemblati in modo rapido, preciso e semplice e possono essere ulteriormente rilavorati dopo circa 5-10 minuti. I bordi tagliati imprecisi o i giunti sfalsati possono essere coperti e non necessitano di essere rilavorati separatamente. Eccellente adesione dello stucco grazie alla superficie completamente rivestita in fibra. Da utilizzare su cartongesso per realizzare angoli interni ed esterni diritti e precisi. L'anima in PVC garantisce eccezionale resistenza e durata del bordo, anche in aree ad alto traffico e sollecitate.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili per stuccatura Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Larghezza del prodotto	78 mm
Revisione	Può essere rilavorato con uno stucco adatto, ca. 5-10 minuti dopo l'incollaggio. Stuccare il composito fino alla testa del profilo.
Lunghezza lati	39 mm
Applicazioni	Da utilizzare su cartongesso nella costruzione in cartongesso, per realizzare bordi interni ed esterno diritti e precisi. L'anima in PVC garantisce eccezionale resistenza e durata del bordo, anche in aree ad alto traffico e sollecitate.
Supporto	La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta. PERICOLO! Posizionare i profili solo su cartongesso pulito e non primerizzato.

Schede prodotto

Profilo composito WET-FLEX 100 per angoli in cartongesso

Attivabile con l'acqua, autoadesivo, in rotolo

Articolo n. 37320



Lavorazione	1. Tagliare il composito alla lunghezza desiderata e piegarlo con l'angolazione corretta (ad esempio con lo strumento con bordo Flex-Folder 1479). Tagliare gli angoli del profilo ad angoli di 45°. 2. Spruzzare uniformemente i profili verticali con uno spray adatto Pompare il flacone spray sul lato adesivo (blu) con acqua. Tempo di attivazione ca. 45 secondi, poi tempo attivo dell'adesivo a seconda del clima della stanza, ca. 3. Posizionare con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Fissare manualmente o con uno strumento adatto (ad esempio rullo per bordo esterno WSR 1474) sotto pressione uniforme. 4. Dopo un'asciugatura sufficiente (a seconda delle condizioni atmosferiche, circa 5-10 minuti) stuccare completamente con uno stucco idoneo. Dopo che lo stucco si è asciugato, il bordo può essere levigato. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità della superficie richiesta (Q3-Q4), è possibile utilizzare ulteriori strati di stucco essere richiesto.
Consumo	La merce in rotoli può essere tagliata in base alla lunghezza del bordo individuale dell'oggetto, riducendo così sprechi e costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.
Attrezzo	Per regolare in modo efficace l'angolo del profilo si consiglia la Flex-Folder 1479. Per garantire una pressione di contatto ottimale, utilizzare il rullo per bordi esterni WSR 1474.
Asciugarsi	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Temperatura di lavorazione	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Può essere intonato sopra	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Stoccaggio	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Durata di conservazione	Conservabile per 18 mesi.
Eliminazione	I profili composti di scarto possono essere smaltiti con i rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
114761	3.050,00	1 mm	Composito	8 ROT / 24 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!