



Schede prodotto

Profilo composito WET-STICK 90 per angoli in cartongesso
Attivabile con l'acqua, autoadesivo, barra angolo est. 90°
Articolo n. 37321

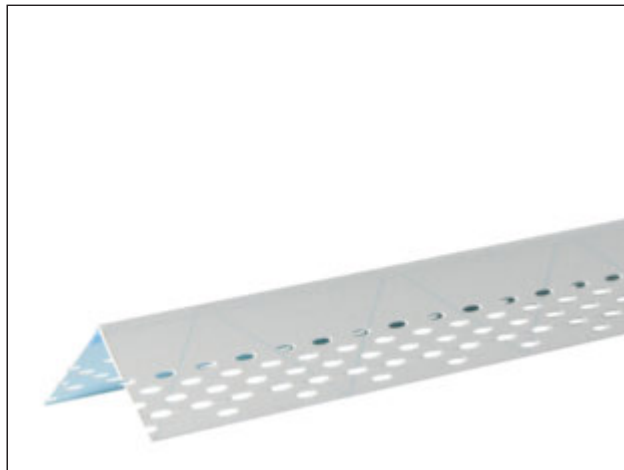

Stand: 01.08.2026 | 17:19

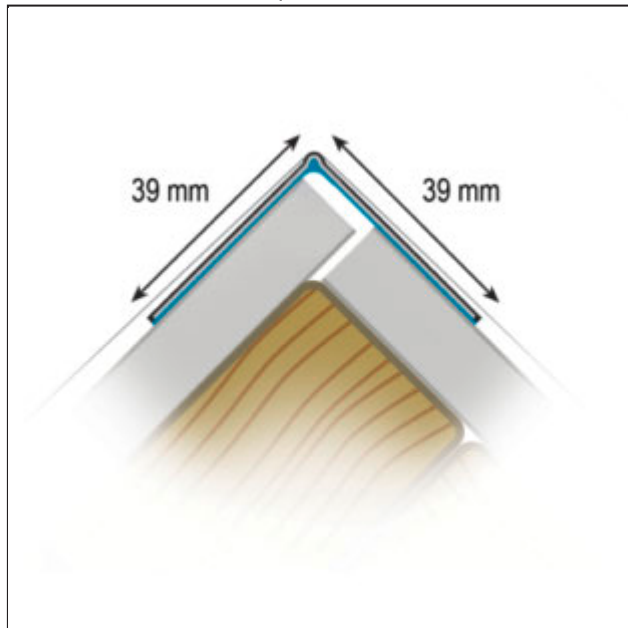

Titolo	Profilo composito WET-STICK 90 per angoli in cartongesso Attivabile con l'acqua, autoadesivo, barra angolo est. 90°
Descrizione	Profilo composito autoadesivo con lato adesivo attivabile con acqua per la creazione di bordi precisi nella costruzione a secco. L'angolo preimpostato consente una rapida lavorazione di angoli esterni a 90°. La superficie adesiva viene attivata spruzzando con acqua. Ciò significa che i profili possono essere assemblati in modo rapido, preciso e semplice e possono essere rilavorati dopo soli 5-10 minuti. I bordi tagliati imprecisi o i giunti sfalsati possono essere coperti e non necessitano di essere rilavorati separatamente. Eccellente adesione dello stucco grazie alla superficie completamente rivestita in fibra del profilo composito.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Revisione	Può essere rilavorato con uno stucco adatto, ca. 5-10 minuti dopo l'incollaggio. Stuccare il composito fino alla testa del profilo.
Lunghezza lati	39 mm
Applicazioni	Da utilizzare su cartongesso nella costruzione in cartongesso, per realizzare bordi esterni diritti e precisi. L'anima in PVC garantisce eccezionale resistenza e durata del bordo, anche in aree ad alto traffico e sollecitate.
Supporto	La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta. PERICOLO! Posizionare i profili solo su cartongesso pulito e non primerizzato.
Lavorazione	1. Tagliare il composito a misura, tagliare gli angoli del profilo con un angolo di 45°. 2. Spruzzare uniformemente i profili verticali con uno spray adatto. Pompare il flacone spray sul lato adesivo (blu) con acqua. Tempo di attivazione ca. 45 secondi, dipende quindi il tempo di attivazione dell'adesivo. Clima ambientale ca. 3. 3. Posizionare con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Fissaggio manuale o con attrezzo idoneo (es. rullo per bordi esterni WSR 1474) sotto pressione uniforme. 4. Dopo un'asciugatura sufficiente (a seconda delle condizioni atmosferiche, circa 5-10 minuti) con a Stuccare completamente con stucco adatto. Dopo che lo stucco si è asciugato, il bordo può essere levigato. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità della superficie richiesta (Q3-Q4), è possibile utilizzare ulteriori strati di stucco essere richiesto.
Consumo	Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.

Schede prodotto

Profilo composito WET-STICK 90 per angoli in cartongesso
Attivabile con l'acqua, autoadesivo, barra angolo est. 90°
Articolo n. 37321



Attrezzo	Per garantire una pressione di contatto ottimale, utilizzare il rullo per bordi esterni WSR 1474.
Asciugarsi	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità. Piano terra!
Temperatura di lavorazione	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Può essere intonato sopra	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Stoccaggio	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità. Piano terra!
Durata di conservazione	Conservabile per 18 mesi.
Eliminazione	I profili compositi di scarto possono essere smaltiti con i rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
114448	274,00	1 mm	Composito	50 PEZ / 64 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!