

Schede prodotto


Profilo composito TUFF-TAPE per bordi/giunti in cartongesso

In rotolo

Articolo n. 37339



Stand: 01.08.2026 | 20:38

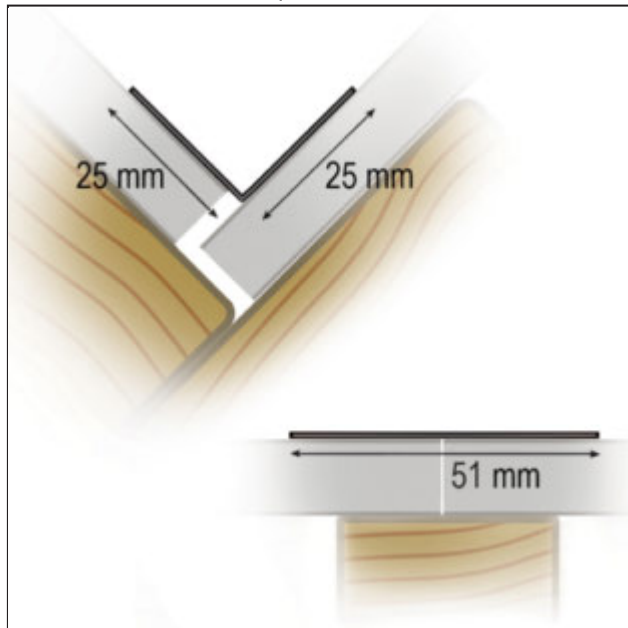

Titolo	Profilo composito TUFF-TAPE per bordi/giunti in cartongesso In rotolo
Descrizione	Il profilo composito PROTEKTOR flessibile, rivestito in carta, disponibile in rotoli, è adatto per bordi interni con qualsiasi angolazione e per coprire senza crepe i giunti dei pannelli. Piegare il profilo nell'angolazione desiderata. Il rotolo consente di adattare il profilo alla lunghezza dei bordi e dei giunti, riducendo così gli scarti e i costi.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili per stuccatura Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Larghezza del prodotto	51 mm
Applicazioni	Per l'uso su cartongesso nella costruzione in cartongesso. Per angoli interni, bordi e per colmare senza crepe i giunti dei pannelli. L'anima in PVC garantisce un'eccellente resistenza e durata dei bordi.
Supporto	La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta.
Lavorazione	1. Tagliare il composito alla lunghezza desiderata e piegarlo con l'angolazione corretta (ad esempio con lo strumento con bordo Flex-Folder 1479). Tagliare gli angoli del profilo ad angoli di 45°. 2. Applicare stucco idoneo sulla superficie o direttamente sul lato non stampato del profilo (ad esempio con l'applicatore di materiale Mud-Pro MP2 1472) e applicare il profilo al bordo. 3a. Posizionarlo con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Allineamento manuale o con rullo adatto (ad esempio rullo per bordi esterni OSR 1473 o rullo per bordi interni ISR 1477) con pressione uniforme. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e utilizzarlo per stuccare i bordi in carta goffrata. Dopo che lo stucco si è asciugato, la superficie può essere levigata. Non lavorare con la smerigliatrice nella zona con bordo. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità superficiale richiesta (Q3-Q4), potrebbero essere necessari strati di stucco aggiuntivi.
Consumo	La merce in rotolo può essere tagliata in base alla lunghezza del bordo individuale dell'oggetto e quindi riduce sprechi e costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.
Attrezzatura	Per regolare in modo efficace l'angolo del profilo si consiglia la Flex-Folder 1479. Il distributore di materiale Mud-Pro MP2 1472 consente una lavorazione ottimizzata ed efficiente. Per garantire una pressione di contatto ottimale, utilizzare il rullo per bordi esterni OSR 1473 o il rullo per bordi interni ISR 1477.
Asciugarsi	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Temperatura di lavorazione	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.

Schede prodotto

Profilo composito TUFF-TAPE per bordi/giunti in cartongesso

In rotolo

Articolo n. 37339



Può essere intonato sopra	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Stoccaggio	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Eliminazione	I rifiuti delle strisce composite possono essere smaltiti con i rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
115031	3.050,00	1 mm	Composito	12 ROT / 24 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!