



Schede prodotto

Profilo a incastro con gocciolatoio per isolamento termico
da 60 mm/10 mm
Articolo n. 37503

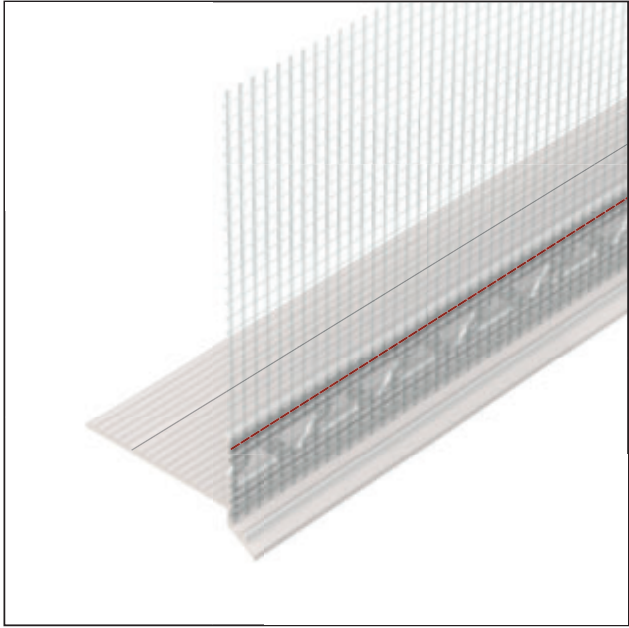

Stand: 01.08.2026 | 00:14

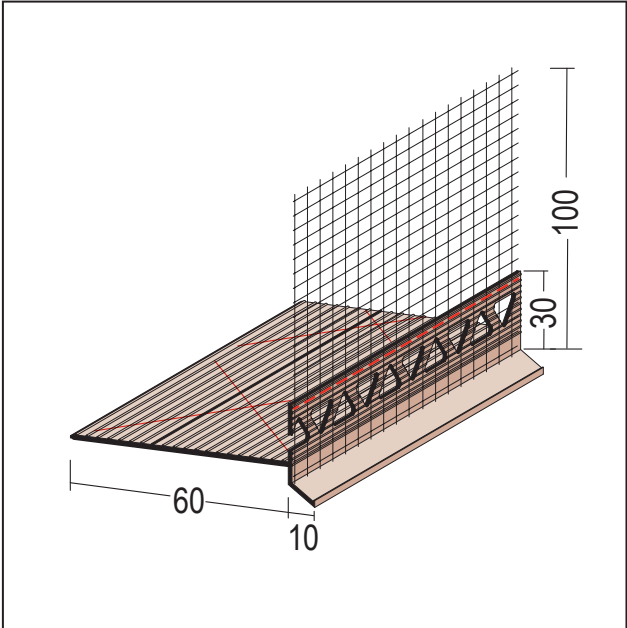

Titolo	Profilo a incastro con gocciolatoio per isolamento termico da 60 mm/10 mm
Descrizione	Profilo terminale per base di partenza in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e gocciolatoio. Per spessore intonaco 10 mm.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di raccordo e delimitazione Profili di zoccolo
Spessore intonaco	10 mm
Spessore dell'isolamento	≤40 mm
Lunghezza lati	60/40 mm
Grammatura	160 g/m ²
Dimensione della maglia	4 x 4 mm
Applicazioni	Da inserire anche tra facciata e isolamento perimetrale nella zona dell'architrave delle tapparelle e dei cassonetti delle persiane.
Aspetto	Con stampa per tagli obliqui.
Materiale di base	Con stampa per tagli obliqui.
Lavorazione	La piastra di inserimento può essere ridotta da 60 mm a 40 mm utilizzando un punto di rottura predeterminato. Ciò lo rende adatto anche per l'isolamento del cassonetto di persiane avvolgibili con spessore isolante di 40 mm.
Temperatura di lavorazione	Sporgenza di tessuto unilaterale di 10 cm Estremità dell'asta.
Osservazione	Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra
numero della tariffa doganale	39269097
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
114910	200,00	10 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	10 - bianco	10 PEZ / 25 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo a incastro con gocciolatoio per isolamento termico
da 60 mm/10 mm
Articolo n. 37503



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!