


Schede prodotto

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico in PVC
40/160 mm
Articolo n. 37539



Stand: 01.08.2026 | 20:48

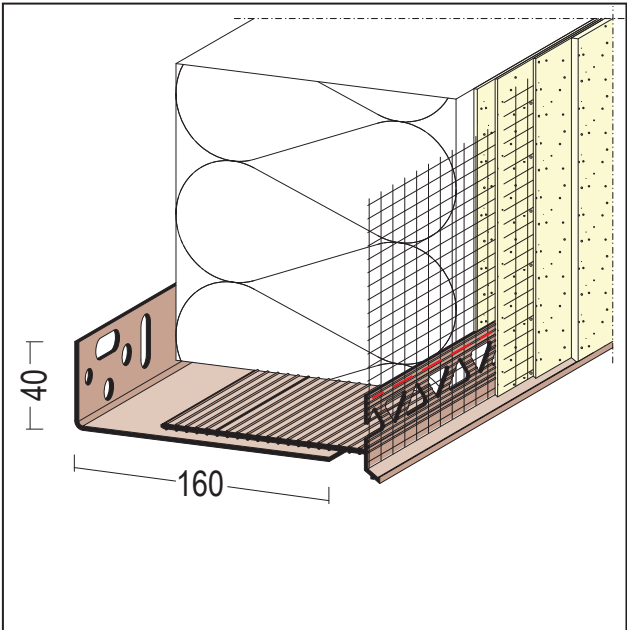

Titolo	Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico in PVC 40/160 mm
Descrizione	Il profilo angolare PROTEKTOR in PVC è adatto come supporto inferiore per il materiale isolante. Serve come controparte dei profili 37500, 37501, 37503 e 37530.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo
Spessore del materiale	2 mm
Spessore dell'isolamento	<160 mm
Lunghezza lati	160 mm
Altezza del prodotto	40 mm
Lavorazione	La staffa di montaggio e il profilo di inserimento devono sovrapporsi di almeno 20 mm.
Temperatura di lavorazione	Ponti termici ridotti al minimo.
Osservazione	Ponti termici ridotti al minimo
numero della tariffa doganale	39259080
Istruzioni per l'elaborazione	La staffa di montaggio e il profilo di inserimento devono sovrapporsi di almeno 20 mm.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	colore	Unità di imballaggio
115340	200,00	PVC duro	10 - bianco	15 PEZ / 30 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!