

Schede prodotto



Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto

6 mm

Articolo n. 37906



Stand: 31.07.2026 | 23:45

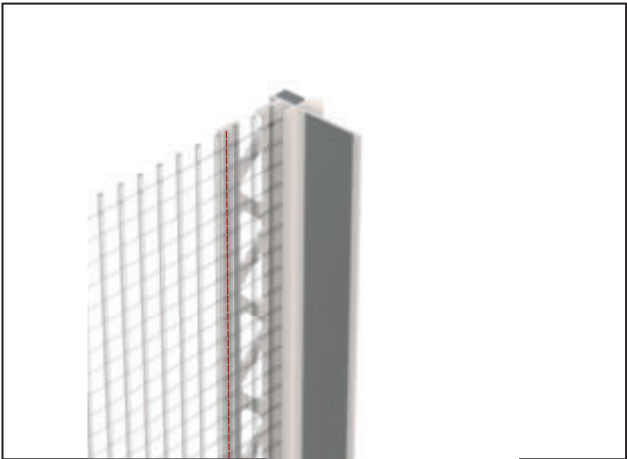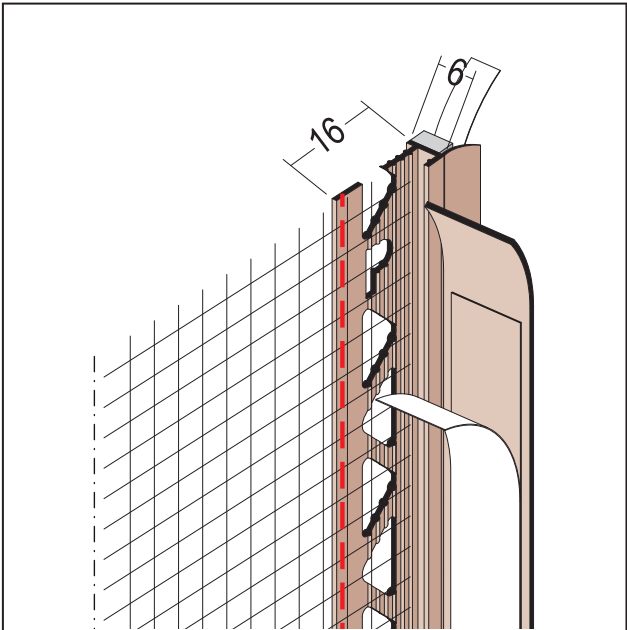

Titolo	Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto 6 mm
Descrizione	Profilo sigillante autoadesivo PROTEKTOR in PVC con labbro protettivo e rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso. Adatto a creare collegamenti visivamente e tecnicamente perfetti tra i telai dei serramenti e l'intonaco o i sistemi di isolamento termico. La linguetta adesiva a strappo permette la facile installazione di una protezione per il serramento durante la rasatura. I fori e la rete garantiscono per una migliore resistenza dell'intonacatura. Larghezza profilo 6 mm per sistemi di isolamento termico e intonaco di fondo da 6 mm.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili per infissi
Spessore intonaco	6 mm
Larghezza del prodotto	6 mm
Temperatura dell'aria e dei componenti	+5° bis +40°C
Grammatura	160 g/m²
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	5 mm
Dimensione della maglia	4 x 4 mm
Aspetto	Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.
Materiale di base	Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.
Supporto	Le superfici da incollare devono essere piane, asciutte (attenzione alla condensa), prive di ghiaccio, polvere e grasso, solide e portanti. Un test di adesione mostra se la superficie è adatta all'incollaggio o se sono necessarie misure speciali (ad es. pulizia).
Lavorazione	Si prega di osservare i criteri di selezione, le istruzioni di lavorazione e le raccomandazioni di montaggio di PROTEKTOR. Altezza massima della finestra 3,9 m (con lunghezza barra singola 2,6 m). Utilizzabile su superfici con indice di riflessione superiore a 7. Rimuovere la striscia di copertura del nastro in schiuma per circa 10 - 15 cm, quindi posizionare il profilo nella posizione desiderata e procedere gradualmente al fissaggio con una leggera pressione. Applicare i giunti con nastro sigillante precompresso solo nel terzo superiore della fuga. Non è consentito tagliare i profili in pezzi. I lati devono essere completamente immersi nell'intonaco e ben coperti. Sacche d'aria e cavità dietro i profili non sono ammissibili perchè ne riducono la corretta adesione. Non stuccare o verniciare la parte in PVC a vista.

Schede prodotto

Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto

6 mm

Articolo n. 37906



Asciugarsi	Conservare i profili nella scatola in posizione asciutta, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.
Temperatura di lavorazione	Sporgenza di tessuto unilaterale di 10 cm all'estremità dell'asta.
Stoccaggio	Conservare i profili nella scatola in luogo asciutto, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.
Impermeabilità alla pioggia battente	bis 1050 Pa
Osservazione	Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra
Movimento secondo ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
Movimento secondo la linea guida VDPM/ SAF	Klasse C
linea di prodotto	BasicLine
Rapporto di prova	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Opuscolo	* Opuscolo * Merkblatt Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS, Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). *Direttiva per i collegamenti a finestre e persiane in intonaco, sistema composito di isolamento termico e costruzione a secco, pubblicata dall'Associazione degli stuccatori per interni e facciate del Baden-Württemberg (SAF).
Ermeticità dell'aria	bis 600 Pa
numero della tariffa doganale	39269097
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
111391	260,00	6 mm	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	10 - bianco	50 PEZ / 13 CAR
111924	300,00	6 mm	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	10 - bianco	50 PEZ / 13 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!