

Schede prodotto



Guarnizione con scuretto e membrana

13 mm

Articolo n. 38613



Stand: 02.08.2026 | 04:51

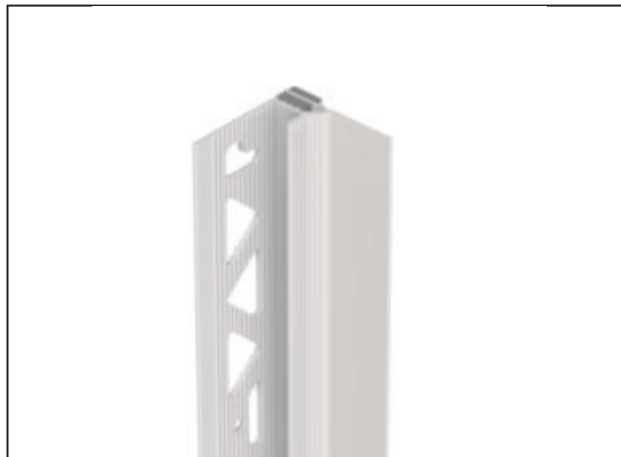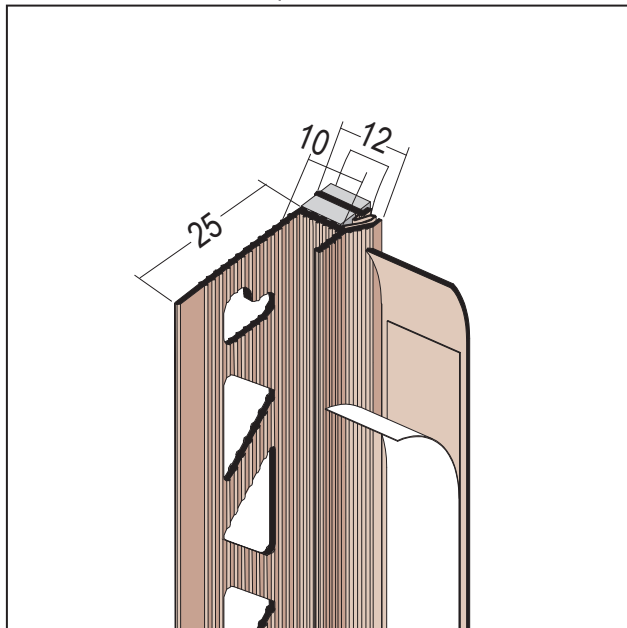

Titolo	Guarnizione con scuretto e membrana 13 mm
Descrizione	Profilo sigillante autoadesivo PROTEKTOR in PVC con scuretto e membrana, adatto a creare collegamenti visivamente e tecnicamente perfetti tra l'intonaco e i telai dei serramenti. La membrana consente un maggiore assorbimento del movimento, mentre la linguetta adesiva a strappo permette la facile installazione di una protezione per il serramento durante la rasatura. I fori garantiscono per una migliore resistenza dell'intonacatura. Larghezza profilo 13 mm per intonaco interno ed esterno, con bordo rimovibile aggiuntivo per intonaco di fondo da 10 mm e intonaco di finitura con spessore nominale di ca. 2-3 mm
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili per infissi
Spessore intonaco	13 mm
Larghezza del prodotto	13 mm
Supporto	Le superfici da incollare devono essere piane, asciutte (attenzione alla condensa), prive di ghiaccio, polvere e grasso, solide e portanti. Un test di adesione mostra se la superficie è adatta all'incollaggio o se sono necessarie misure speciali (ad es. pulizia).
Lavorazione	Si prega di osservare i criteri di selezione, le istruzioni di lavorazione e le raccomandazioni di montaggio di PROTEKTOR. Altezza massima della finestra 3,9 m (con lunghezza barra singola 2,6 m). Utilizzabile su superfici con indice di riflessione superiore a 7. Rimuovere la striscia di copertura del nastro in schiuma per circa 10 - 15 cm, quindi posizionare il profilo nella posizione desiderata e procedere gradualmente al fissaggio con una leggera pressione. Applicare i giunti con nastro sigillante precompresso solo nel terzo superiore della fuga. Non è consentito tagliare i profili in pezzi. I lati devono essere completamente immersi nell'intonaco e ben coperti. Sacche d'aria e cavità dietro i profili non sono ammissibili perché ne riducono la corretta adesione. Non stuccare o verniciare la parte in PVC a vista.
Asciugarsi	Conservare i profili nella scatola in posizione asciutta, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.
Temperatura di lavorazione	Lavorazione a temperature dell'aria e dei componenti da +5° a +40°C. Utilizzabile su superfici con indice di riflessione > 20.
Può essere intonato sopra	Lavorazione a temperature dell'aria e dei componenti di da +5° a +40°C. Utilizzabile su superfici con valore di riferimento luminoso > 20.

Schede prodotto

Guarnizione con scuretto e membrana

13 mm

Articolo n. 38613



Stoccaggio	Conservare i profili nella scatola in luogo asciutto, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.
Impermeabilità alla pioggia battente	bis 600 Pa
Movimento secondo ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse III
Rapporto di prova	18/05-A186-Z1
Opuscolo	* Opuscolo * Merkblatt Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS, Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). *Direttiva per i collegamenti a finestre e persiane in intonaco, sistema composito di isolamento termico e costruzione a secco, pubblicata dall'Associazione degli stuccatori per interni e facciate del Baden-Württemberg (SAF).
numero della tariffa doganale	39259080
Istruzioni per l'elaborazione	Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert > 20. Profilstöße sind mit einem vorkomprimierten Fugendichtungsbänder zu hinterlegen. Einsetzbar bis zu einer Fensterhöhe von 10 m² und einer Dämmstoffdicke bis 300 mm.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
119109	260,00	13 mm	PVC rigido con PVC morbido	10 - bianco	30 PEZ / 50 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!