



Schede prodotto

Piastra di conduzione del calore in alluminio 16 mm
16 mm
Articolo n. 50916

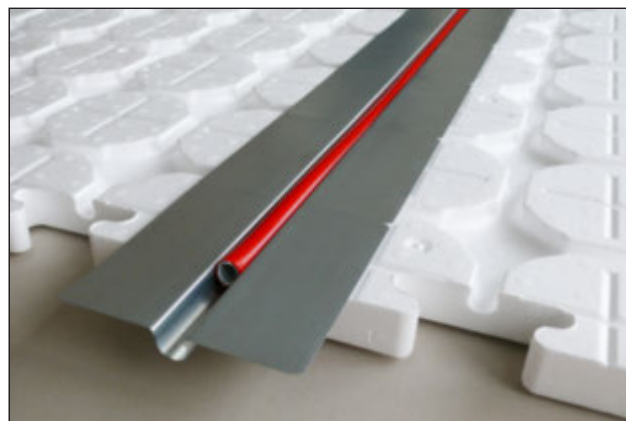

Stand: 01.08.2026 | 21:32

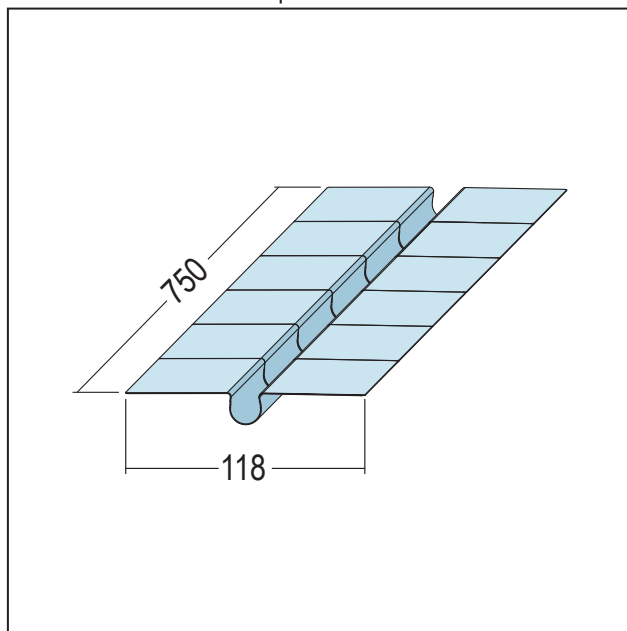

Titolo	Piastra di conduzione del calore in alluminio 16 mm 16 mm
Descrizione	Le piastre termoconduttrici PROTEKTOR per tubi riscaldanti con diametro di 16 mm consentono un riscaldamento uniforme ed efficace del pavimento. I punti di rottura predeterminati integrati consentono una lavorazione semplice e veloce. Idoneo per massetti asciutti.
Spessore del materiale	0,5 mm
Larghezza del prodotto	120 mm
Classe di sostenibilità	k.A.
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	76042990
Istruzioni per l'elaborazione	Inserire le piastre conduttrici di calore nei pannelli del sistema e posizionare il tubo di riscaldamento nella scanalatura .
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
115773	75,00	Alluminio	48 PZ / 27 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!