


Schede prodotto

Coppiglia di sicurezza C3-C5M universal+
per nonio
Articolo n. 58107



Stand: 08.09.2026 | 12:59

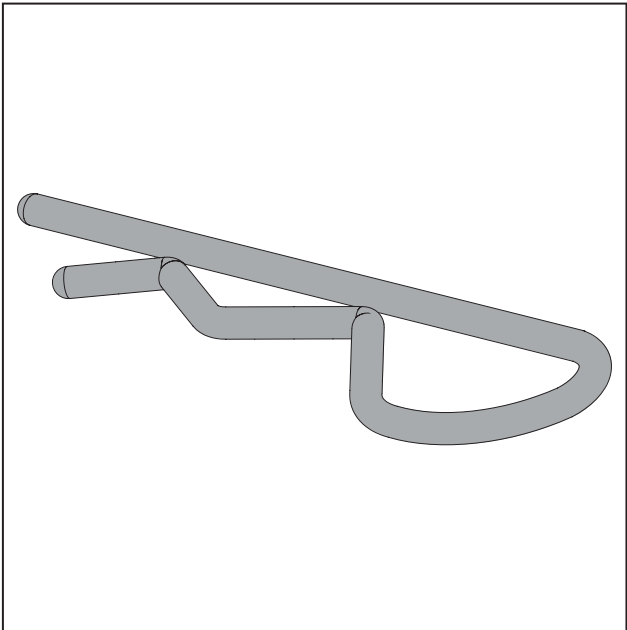

Titolo	Coppiglia di sicurezza C3-C5M universal+ per nonio
Descrizione	Utilizzabile per sottostrutture del soffitto come raccordo tra le parti pendino nonio superiore e inferiore con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione. Si prega di utilizzare 2 pezzi per connessione.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Protezione dalla corrosione Defendo
Spessore del materiale	2,5 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Zincatura	secondo la norma
Scoperto profilo	DIN 18219:2024
Reazione al fuoco	A2-s1, d0
Lavorazione	- 2 pezzi per connessione
Temperatura di lavorazione	Simile a RAL 7016
Sostenibilità	NPD
numero della tariffa doganale	73089059
Istruzioni per l'elaborazione	vedere la descrizione della lavorazione
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
119474	0,00	Filo di acciaio, zincato con rivestimento	100 PZ / 600 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!