


# Schede prodotto

Parte superiore nonio C3-C5M universal+  
Lunghezza utile 540 mm  
Articolo n. 58114



Stand: 08.09.2026 | 12:14

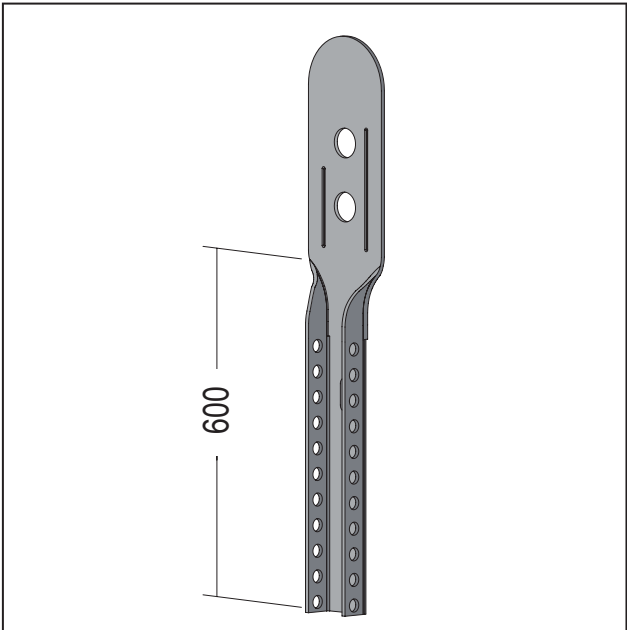

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                        | Parte superiore nonio C3-C5M universal+ Lunghezza utile 540 mm                                                                                                             |
| Descrizione                   | Per la sospensione di sottostrutture soffitto in combinazione con la base pendino nonio con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione. Fori su tutta la lunghezza. |
| Settore del prodotto          | Costruzione a secco                                                                                                                                                        |
| Categoria di prodotto         | Protezione dalla corrosione Defendo                                                                                                                                        |
| Spessore del materiale        | 1 mm                                                                                                                                                                       |
| Norma EN                      | EN 13964:2014                                                                                                                                                              |
| Norma                         | DIN18168-2                                                                                                                                                                 |
| Zincatura                     | secondo la norma                                                                                                                                                           |
| Scoperto profilo              | DIN 18219:2024                                                                                                                                                             |
| Reazione al fuoco             | A2-s1, d0                                                                                                                                                                  |
| Temperatura di lavorazione    | Simile a RAL 7016                                                                                                                                                          |
| Sostenibilità                 | NPD                                                                                                                                                                        |
| numero della tariffa doganale | 73089059                                                                                                                                                                   |
| Etichettatura di apertura     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                            |

| Codice | Lunghezza (cm) | Materiale                                   | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 109458 | 0,00           | Lamiera di acciaio zincata con rivestimento | 100 PZ / 40 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!