


# Schede prodotto

Gancio diretto regolabile C3-C5M universal+  
59 - 108 mm  
Articolo n. 58310



Stand: 01.09.2026 | 09:43

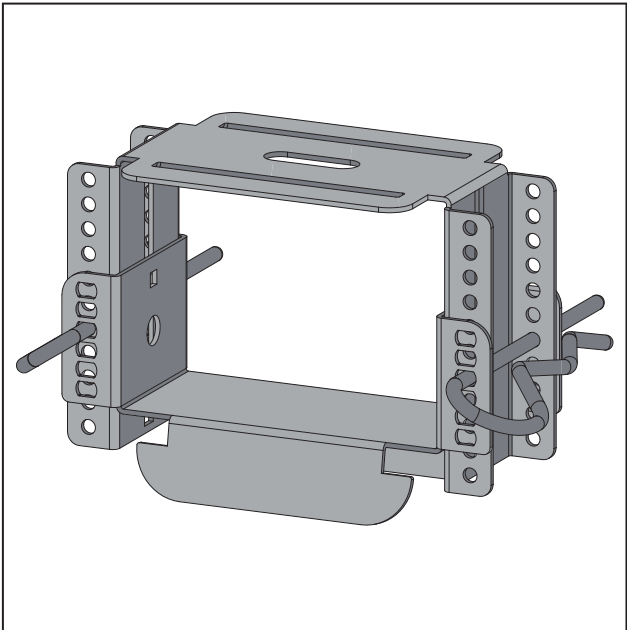

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                        | Gancio diretto regolabile C3-C5M universal+ 59 - 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrizione                   | Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.<br>Altezza di sospensione fino al bordo inferiore del profilo CD 59-108 mm.<br>2 pezzi - clip di fissaggio incluse.<br>Utilizzare le rondelle a U quando si avvitano le travi di legno. |
| Settore del prodotto          | Costruzione a secco                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Categoria di prodotto         | Protezione dalla corrosione Defendo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spessore del materiale        | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Norma EN                      | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norma                         | DIN18168-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scoperto profilo              | DIN 18219:2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe di sostenibilità       | 0,40 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reazione al fuoco             | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lavorazione                   | - Fissare il gancio diretto regolabile all'interasse richiesto utilizzando elementi di fissaggio adeguati - Agganciare i profili a C all'attacco - Regolare l'altezza della sospensione secondo necessità e collegare la parte superiore e quella inferiore con le clip di fissaggio                               |
| Temperatura di lavorazione    | Simile a RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sostenibilità                 | 0,879 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| numero della tariffa doganale | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Istruzioni per l'elaborazione | vedere la descrizione della lavorazione                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichettatura di apertura     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Codice | Lunghezza (cm) | Materiale                         | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| 112300 | 0,00           | Acciaio, zincato con rivestimento | 100 PZ / 16 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

## Schede prodotto

Gancio diretto regolabile C3-C5M universal+

59 - 108 mm

Articolo n. 58310



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!