


Stand: 15.09.2026 | 09:00

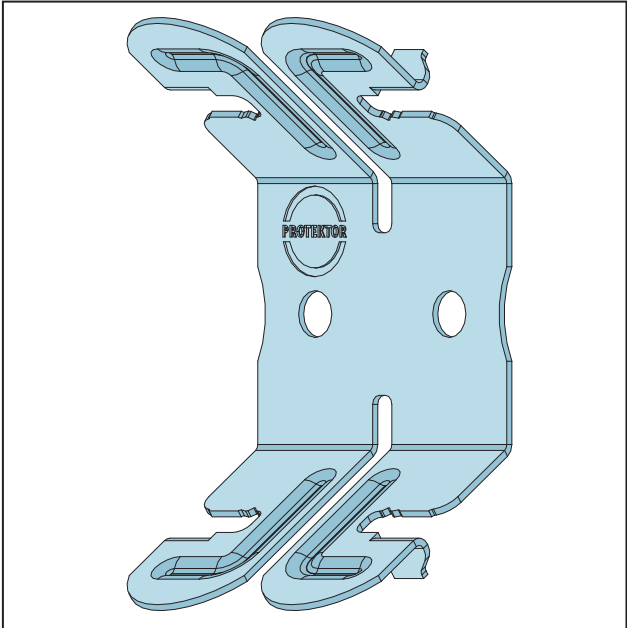

Titolo	Doppia molla con molla speciale Proroga
Descrizione	Per il prolungamento dei pendini per sottostrutture del soffitto. Montaggio rapido grazie all'inserimento laterale del pendino.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	0,75 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Fissare il pendino all'interasse richiesto utilizzando elementi di fissaggio adeguati - Inserire il pendino superiore su un lato della doppia molla fino allo scatto - Per estenderlo, inserire lateralmente il secondo pendino finché non scatta in posizione - Regolare nuovamente se necessario
Sostenibilità	0,400 kN
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
115797	0,00	Acciaio per molle, zincato	100 PZ / 120 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!