

Schede prodotto


Pendino con piega a V

750 mm

Articolo n. 6055



Stand: 08.09.2026 | 07:25

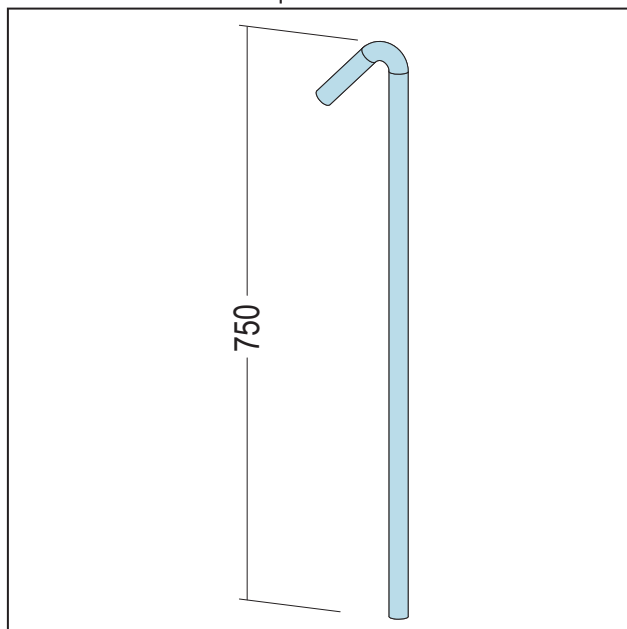

Titolo	Pendino con piega a V 750 mm
Descrizione	Utilizzabile per sottostrutture del soffitto in combinazione con ganci a molla.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	4 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-1
Zincatura	secondo la norma
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Fissare il pendino all'interasse richiesto utilizzando idonei elementi di fissaggio. - Collegare il pendino al pendino a occhio mediante una doppia molla - Appendere il binario di montaggio a T al pendino con i ganci. - Per evitare lo sgancio involontario della guida di montaggio a T, i pendini devono essere schiacciati dopo il montaggio - Regolare nuovamente se necessario
Sostenibilità	NPD
numero della tariffa doganale	73262000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
101167	75,00	Filo di acciaio, zincato	100 PZ / 50 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!