


Stand: 08.09.2026 | 07:14

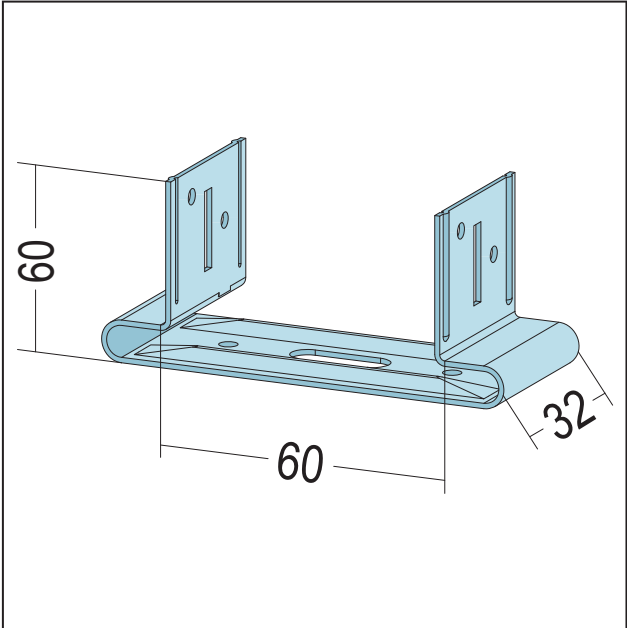

Titolo	Staffa regolabile per CD 60-27 60 mm
Descrizione	Per il fissaggio dei profili a C per controsoffitti.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	0,8 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	60 mm
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Incollare la staffa oscillante con nastro sigillante in schiuma - Fissare la staffa oscillante alla sottostruttura con idonei elementi di fissaggio alla distanza prevista - Installare il profilo CD e fissarlo lateralmente con le viti autofilettanti n. 6239
Sostenibilità	NPD
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
106389	0,00	Lamiera di acciaio zincata	100 PZ / 65 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!