


Stand: 01.09.2026 | 07:33

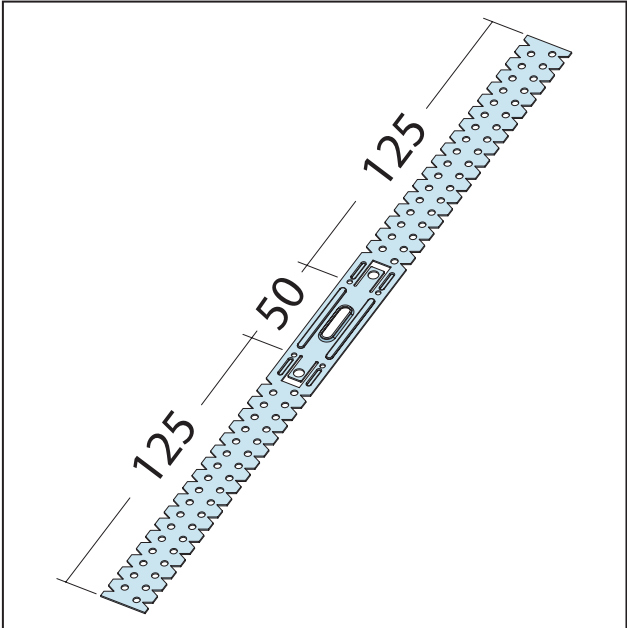

Titolo	Gancio diretto per travi in legno 125 mm
Descrizione	Per il fissaggio di travi in legno per sottostrutture di controsoffitti.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	0,9 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Larghezza del prodotto	50 mm
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Fissare il gancio all'interasse richiesto utilizzando elementi di fissaggio adeguati. Al centro o sulle alette laterali. - Regolare il profilo di supporto all'altezza desiderata e fissarlo alle staffe laterali con viti per lamiera a testa piatta. - Piegare le linguette sporgenti
Sostenibilità	0,400 kN
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
114050	0,00	Lamiera di acciaio zincata	100 PZ / 136 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!