

Schede prodotto


Profilo piatto per LED

2000 mm

Articolo n. 6523



Stand: 10.09.2026 | 17:14

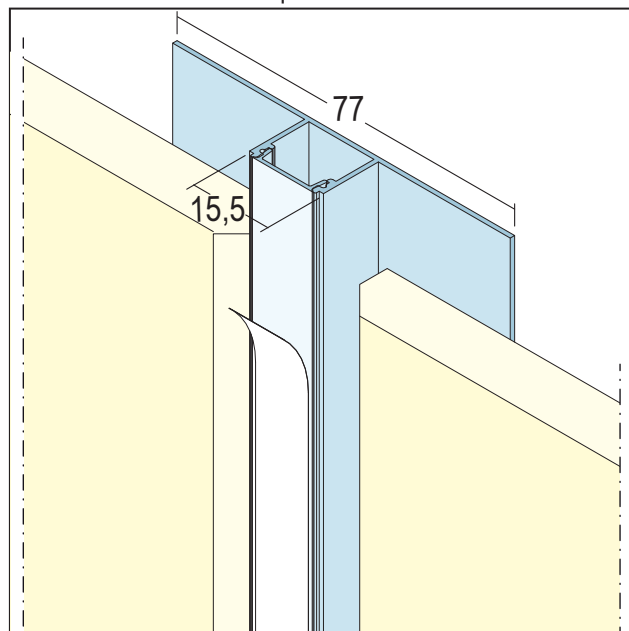

Titolo	Profilo piatto per LED 2000 mm
Descrizione	Profilo di raccordo con copertura in plastica opalina per strisce LED. Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m. Binario LED senza strisce LED. Per spessore pannelli 12,5 mm
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Luce LED design lumino
Spessore del materiale	1 mm
Larghezza del prodotto	77 mm
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Fissare il profilo sulla sottostruttura e sulla tavola secondo le istruzioni del produttore - Rimuovere il profilo di copertura e sostituirlo con il tubo protettivo 6534 (conservare il profilo di copertura) - Stuccare il profilo - Dopo la verniciatura, rimuovere il tubo protettivo ed eventuali residui di vernice e stucco - Incollare la striscia LED, agganciare il profilo di copertura e rimuovere la striscia protettiva blu.
Temperatura di lavorazione	I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.
numero della tariffa doganale	76042910
Istruzioni per l'elaborazione	La stuccatura può essere effettuata solo se non sono previsti cambiamenti sostanziali nella lunghezza del materiale del pannello, ad es. a causa di cambiamenti di temperatura o umidità. Si prega di osservare le indicazioni nell'opuscolo n. 1 "Condizioni del cantiere" della LPP. I giunti di dilatazione devono essere installati ogni 4 m (larghezza del giunto 2 mm <potenza LED 15W/m o 4 mm >potenza LED 15W/m). Profili smussati alle estremità. A seconda del prodotto è necessario utilizzare il tubo protettivo LED con articolo n. 6547. Le superfici di stuccatura dei profili (anodizzate o verniciate a polvere) devono essere carteggiate grossolanamente prima della stuccatura. Inoltre, le superfici di stuccatura dei profili devono essere pulite prima della stuccatura stessa.. Per la stuccatura è necessario utilizzare una striscia di rinforzo. È necessario rispettare le rispettive informazioni del produttore e le norme dei prodotti utilizzati. Prima della verniciatura sgrassare il profilo con alcol. L'installazione della tecnologia LED può essere effettuata solo da personale qualificato. È necessario osservare e rispettare le istruzioni del produttore relative alla manipolazione, al montaggio, ecc.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
--------	----------------	-----------	----------------------

Schede prodotto

Profilo piatto per LED

2000 mm

Articolo n. 6523



118336	200,00	Alluminio	4 PZ / 100 CAR
--------	--------	-----------	----------------

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!