

Schede prodotto


Angolare esterno LED

2000 mm

Articolo n. 6543



Stand: 10.09.2026 | 17:12

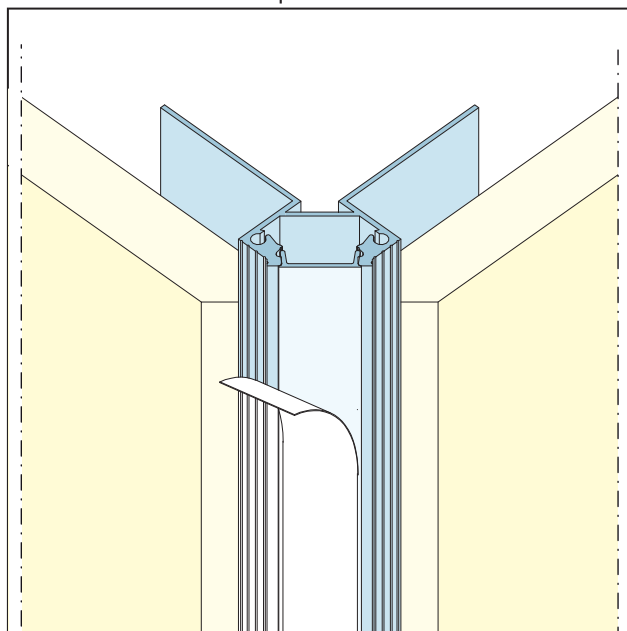

Titolo	Angolare esterno LED 2000 mm
Descrizione	Profilo per spigolo con copertura in plastica opalina per strisce LED. Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m. Binario LED senza strisce LED Per spessore pannello 12,5 mm
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Luce LED design lumino
Spessore del materiale	1 mm
Larghezza del prodotto	50 mm
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Fissare il profilo sulla sottostruttura e sulla tavola secondo le istruzioni del produttore - Rimuovere il profilo di copertura e sostituirlo con il tubo protettivo 6534 (conservare il profilo di copertura) - Stuccare il profilo - Dopo la verniciatura, rimuovere il tubo protettivo ed eventuali residui di vernice e stucco - Incollare la striscia LED, agganciare il profilo di copertura e rimuovere la striscia protettiva blu.
numero della tariffa doganale	76042910
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
118338	200,00	Alluminio	4 PZ / 100 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!