


Schede prodotto

Profilo LED flessibile
2000 mm
Articolo n. 6544



Stand: 10.09.2026 | 20:37

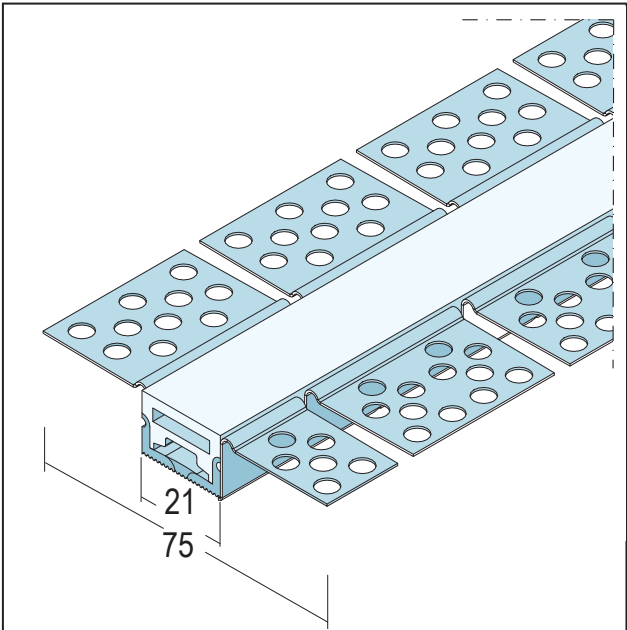

Titolo	Profilo LED flessibile 2000 mm
Descrizione	Profilo di superficie flessibile con tubo in silicone integrato per contenere le strisce LED. Adatto per strisce LED con larghezza massima di 10 mm e max. 15 watt/m. Le strisce LED non sono incluse nella fornitura. Spessore minimo del pannello 12,5 mm
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Luce LED design lumino
Spessore del materiale	0,6 mm
Larghezza del prodotto	75 mm
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	72166190
Istruzioni per l'elaborazione	Il tubo LED va inserito nell'apertura inferiore. Il tubo LED flessibile può essere utilizzato al contrario (con la parte inferiore rivolta verso l'alto) come protezione per la spatola.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
120301	200,00	Acciaio, zincato	2 PZ / 60 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!