



# Schede prodotto

Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno  
da 14 mm  
Articolo n. 9110

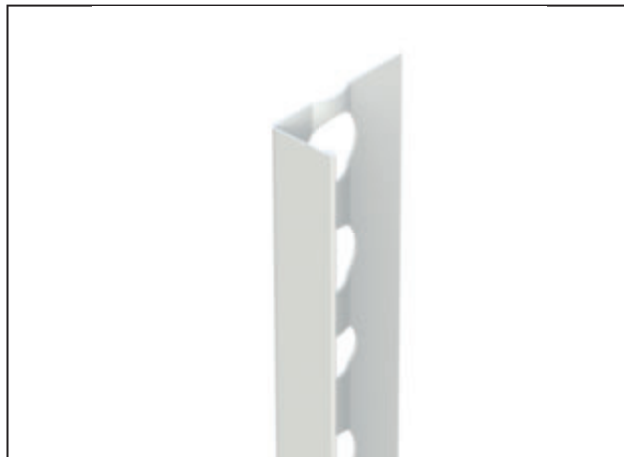

Stand: 12.09.2026 | 06:29

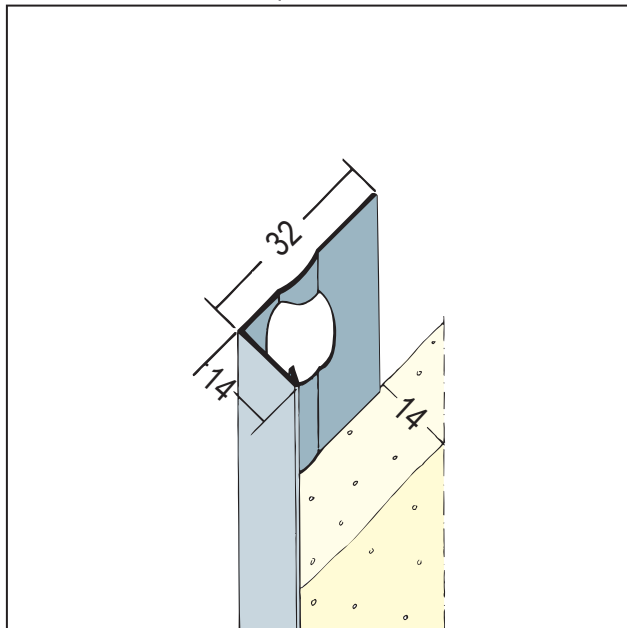

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                        | Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno da 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>                   | <p>Il profilo di delimitazione PROTEKTOR in alluminio con rivestimento bianco è adatto per intonaco interno ed esterno a partire da 14 mm.</p> <p>I profili in alluminio rivestito possono essere utilizzati nei bagni privati, anche sotto le piastrelle. Nelle cucine commerciali e in altri ambienti umidi, piscine e piscine coperte, e quando si utilizzano intonaci di ristrutturazione devono essere utilizzati profili in acciaio inossidabile.</p>                                                                      |
| <b>Settore del prodotto</b>          | Intonaco interno   Aree umide   Intonaco esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Categoria di prodotto</b>         | Profili di delimitazione   Locali umidi domestici (a W2-I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipi di malta</b>                 | Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spessore intonaco</b>             | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Norma EN</b>                      | EN 13658-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Applicazioni</b>                  | Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W2-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reazione al fuoco</b>             | B-s3, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opuscolo</b>                      | <p>* Opuscolointon e construcion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a></p> <p>* Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallic per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a></p> <p>* Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a></p> |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 76042990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale                          | colore      | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|
| 107366 | 250,00         | 14 mm                  | Alluminio, con rivestimento bianco | 10 - bianco | 25 PEZ / 120 PAC     |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

## Schede prodotto

Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno  
da 14 mm  
Articolo n. 9110



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!