

Schede prodotto



Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

12 mm

Articolo n. 9125



Stand: 12.09.2026 | 06:20

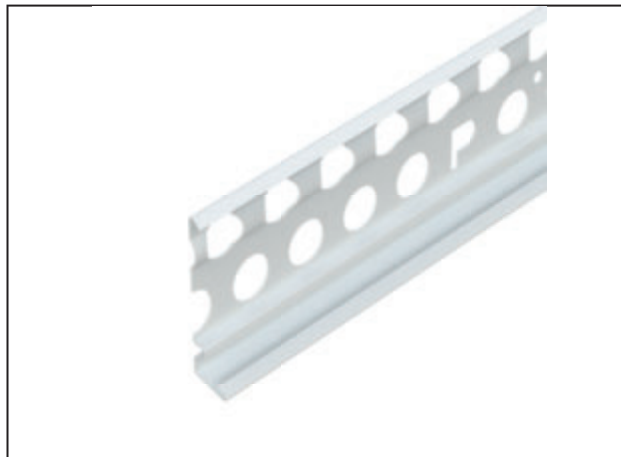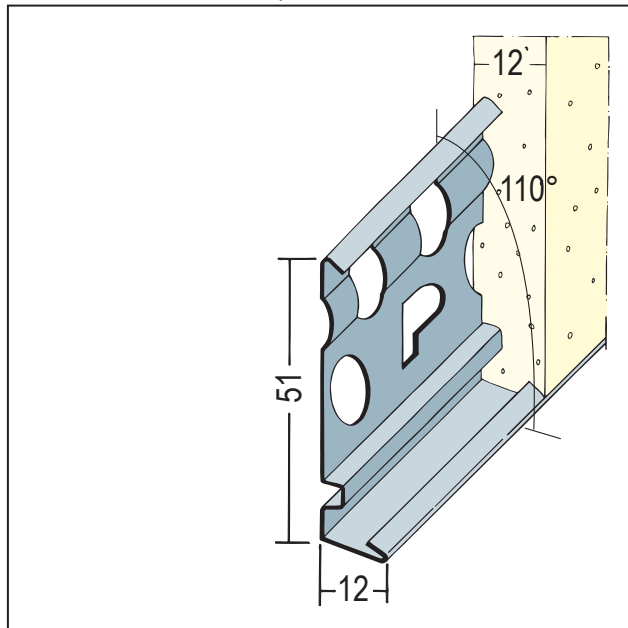

Titolo	Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno 12 mm
Descrizione	Il profilo di zoccolo PROTEKTOR in alluminio con rivestimento bianco per intonaco interno ed esterno da 12 mm, con angolo di 110° per un gocciolatoio affidabile. I profili in alluminio rivestito possono essere utilizzati nei bagni privati, anche sotto le piastrelle. Nelle cucine commerciali e in altri ambienti umidi, piscine e piscine coperte, e quando si utilizzano intonaci di ristrutturazione devono essere utilizzati profili in acciaio inossidabile.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo Locali umidi domestici (a W2-I)
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla
Spessore intonaco	12 mm
Norma EN	EN 13658-2
Posizione Angolare	110°
Applicazioni	Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W2-I.
Reazione al fuoco	B-s3, d0
Opuscolo	* Opuscolointon e construcion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	76042990
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
107180	300,00	12 mm	Alluminio, con rivestimento bianco	10 - bianco	25 PEZ / 48 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

12 mm

Articolo n. 9125



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!