



Schede prodotto

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico
variabile
Articolo n. 9141

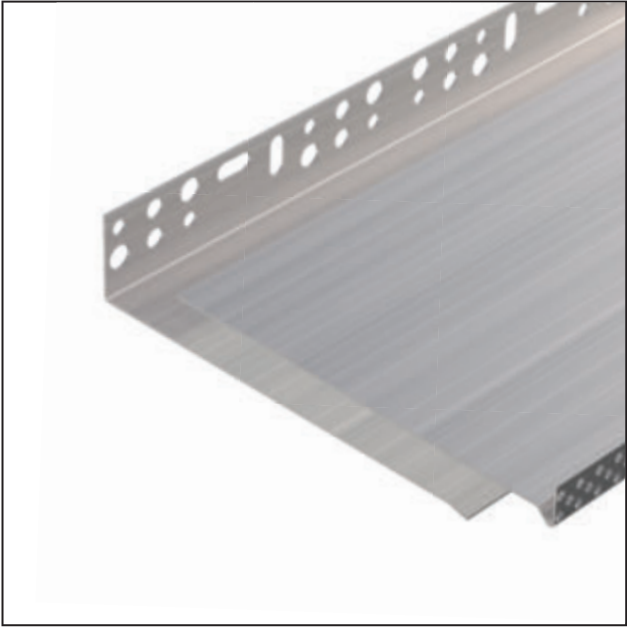

Stand: 07.09.2026 | 14:15

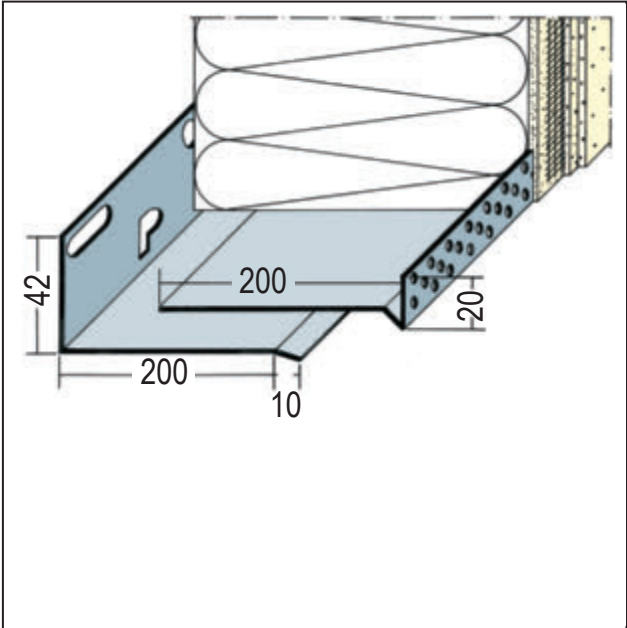

Titolo	Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico variabile
Descrizione	Profilo di partenza PROTEKTOR in alluminio in due parti, per sistemi di isolamento termico a cappotto con spessori di isolamento da 200 - 300 mm.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo
Spessore del materiale	1,5 mm
Spessore dell'isolamento	200 - 300 mm
Altezza del prodotto	42 mm
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	76042990
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
105835	250,00	Alluminio naturale	4 PEZ / 20 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!