

Schede prodotto


Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

15 mm

Articolo n. 9229



Stand: 12.09.2026 | 12:38

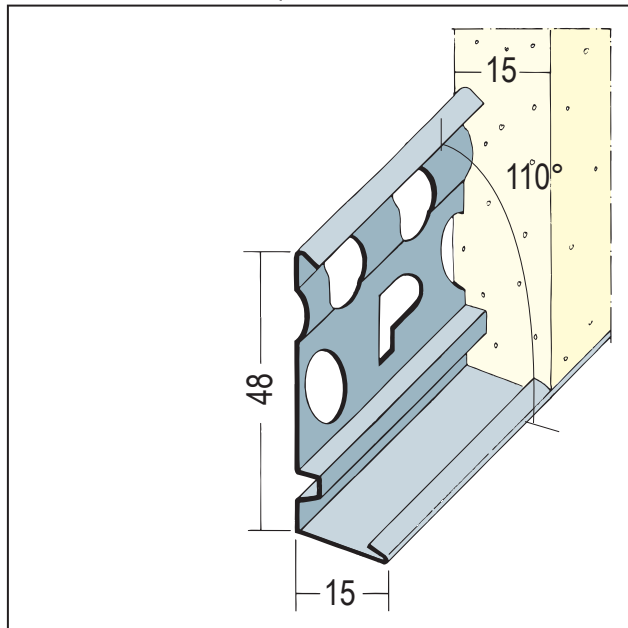

Titolo	Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno 15 mm
Descrizione	Il profilo di partenza PROTEKTOR in alluminio con rivestimento bianco è adatto per intonaco interno ed esterno a partire da 15 mm. Profili di partenza in alluminio per una formazione precisa del fondo, con un angolo di 110° per un gocciolatoio affidabile.
Settore del prodotto	Intonaco esterno Aree umide Intonaco interno
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo Locali umidi domestici (a W2-I)
Spessore intonaco	15 mm
Norma EN	EN 13658-2
Posizione Angolare	110°
Applicazioni	Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W3-I.
Reazione al fuoco	B-s3, d0
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	76169990
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
119195	300,00	15 mm	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 48 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!