

Product data sheet



Pantserweefselhoek voor warmte-isolatie

120 x 80 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 09:31

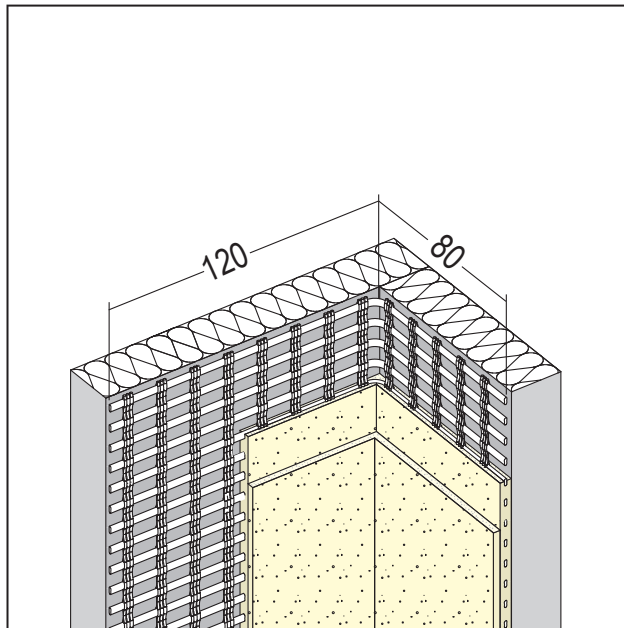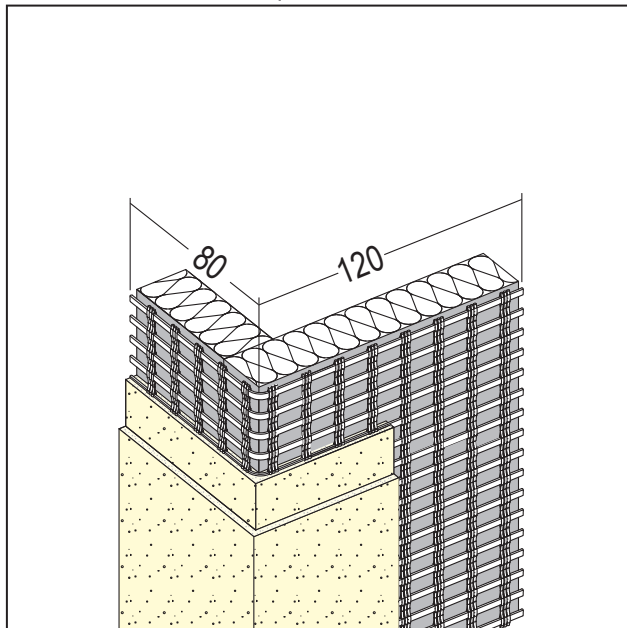

Aanwijzing	Pantserweefselhoek voor warmte-isolatie 120 x 80 mm
Beschrijving	De PROTEKTOR hoekprofiel met weefsel van alkalibestendig pantserweefsel 320 g/m ² , wit, maaswijdte 20 x 18 mm, is geschikt voor buiten- en binnenhoeken.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Randprofielen
Gramgewicht	320 g/m ²
Maaswijdte	18 x 20 mm
Opmerking	Scheurvastheid per 5 cm: Leveringsstaat Scheurvastheid ketting (N/5cm) 4340 N Maximale treksterkte rek 2,2 % Scheurvastheid inslag (N/5cm) 9876 N Maximale treksterkte rek 1,8 % Na 28 dagen opslag in 5% natronloog Scheurvastheid ketting (N/5cm) 2843 N Maximale treksterkte Rek 2,1 % Scheurvastheid inslag (N/5cm) 6586 N Maximale treksterkte Rek 1,6 %
douanetariefnummer	70199000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
102309	260,00	Alkalibestendig glasvezelweefsel	10 - wit	50 PR / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Pantserweefselhoek voor warmte-isolatie

120 x 80 mm

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!