

Product data sheet



Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APE)

vanaf 15mm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 21:04

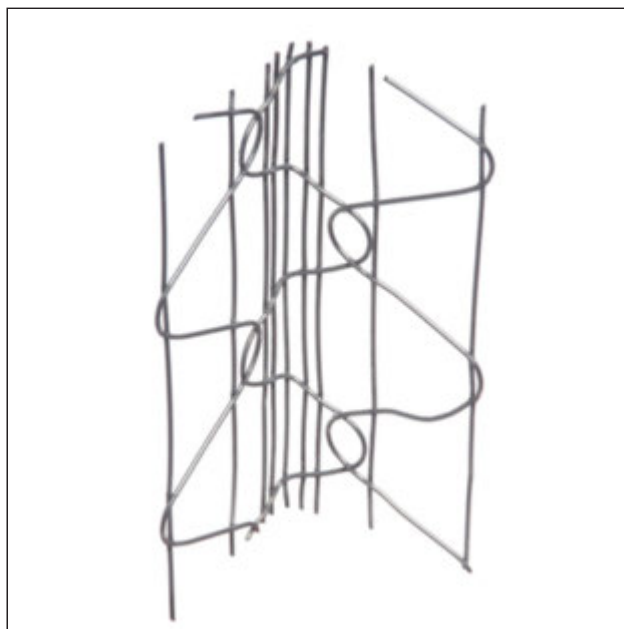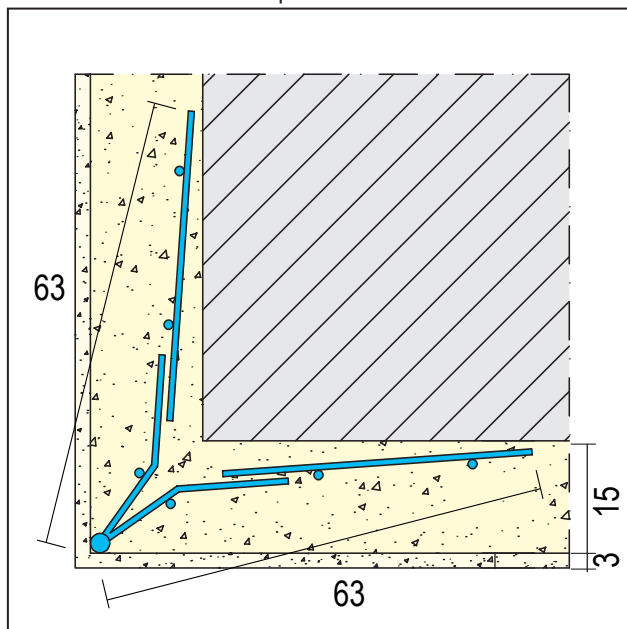

Aanwijzing	Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APE) vanaf 15mm
Beschrijving	Draadrichtingshoek Widra® APE van roestvrij staal, voor binnen- en buitenpleister vanaf 15 mm. Bijzonder geschikt voor grove basispleisters of speciale eisen aan de hechting van de pleister. Ook geschikt voor vochtige oppervlakken.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Buitenpleister
Product categorie	Randprofielen Vochtige ruimten in woningen (tot W2-I) Vochtige ruimten commercieel (tot W3-I)
Pleisterdikte	15 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Beenlengte	63 x 63 mm
Toepassingen	Voor schermzalen met waterbestendigheidsklasse tot W3-I.
Brandgedrag	A1
douanetariefnnummer	73262000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
142934	295,00	15 mm	Roestvrij staal	40 PR / 20 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!