

Product data sheet



Draadrichthoek voor binnenbepleistering (IP)

vanaf 10mm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 21:06

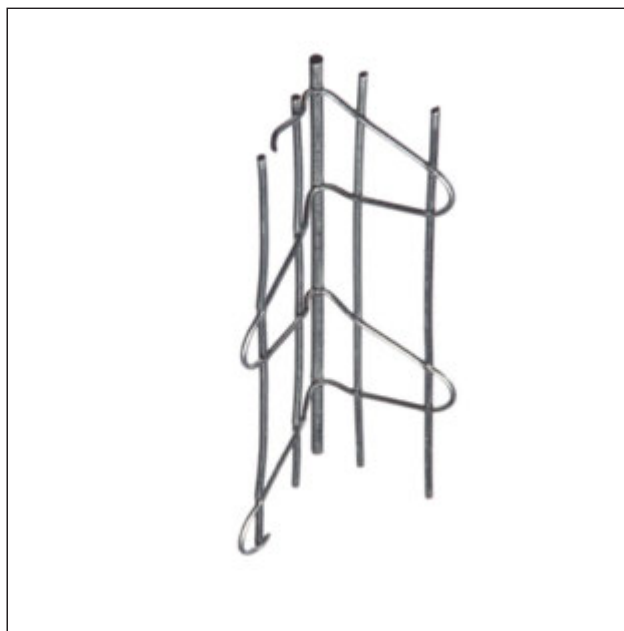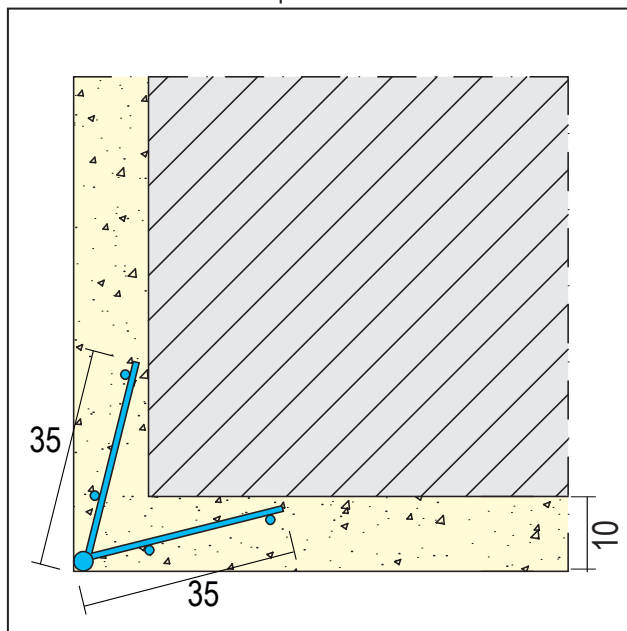

Aanwijzing	Draadrichthoek voor binnenbepleistering (IP) vanaf 10mm
Beschrijving	Draadrichthoek Widra® IP van verzinkt staal, voor binnenpleister vanaf 10 mm. Bijzonder geschikt voor grove pleisters of speciale eisen aan de hechting van de pleister.
Productassortiment	Binnenpleister
Product categorie	Randprofielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	10 mm
Standaard EN	EN 13658-1
Verzinken	200 g/m ²
Beenlengte	35 x 35 mm
Brandgedrag	A1
douanetariefnummer	73262000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
142941	250,00	10 mm	Staal, verzinkt	40 PR / 48 DOOS
142940	295,00	10 mm	Staal, verzinkt	40 PR / 48 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!