

Product data sheet


Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APAE)

vanaf 15mm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 21:00

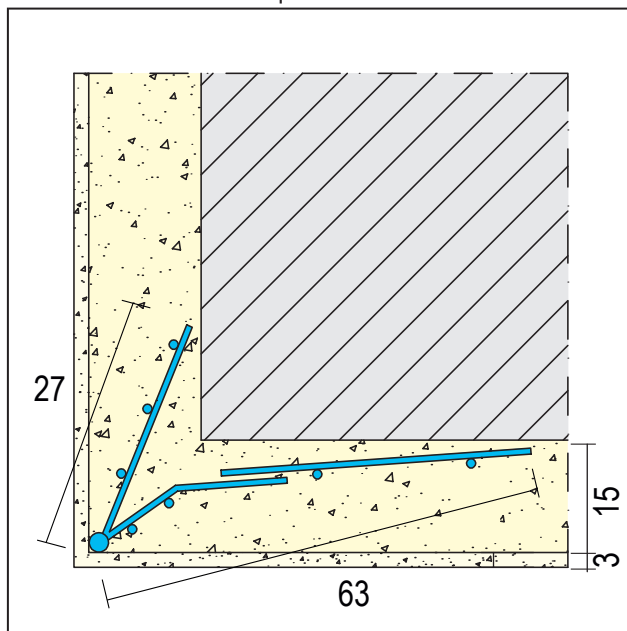

Aanwijzing	Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APAE) vanaf 15mm
Beschrijving	Widra® APAE draadrichthoek van roestvrij staal, voor binnen- en buitenpleisterwerk vanaf 15 mm, en door de asymmetrische zijlengte ideaal voor gebruik bij smalle raam- en deuraansluitingen. Bijzonder geschikt voor grof basispleisterwerk of speciale eisen aan de hechting van het pleisterwerk.
Productassortiment	Binnenpleister Buitenpleister
Product categorie	Randprofielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc
Pleisterdikte	15 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Beenlengte	27 x 63 mm
Toepassingen	Bijzonder geschikt voor smalle raam- en deuropeningen.
Brandgedrag	A1
Verschijsing	Ongelijke zijden.
Processing	Streef naar een bedekking met minimaal de dikte van de morteldeg tot korrelgrootte.
douanetariefnnummer	73262000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
142895	295,00	15 mm	Roestvrij staal	40 PR / 20 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!