

Product data sheet



Draadrichthoek voor binnenbepleistering (IPE)

vanaf 10mm

ART.-NR.



Stand: 12.08.2026 | 12:01

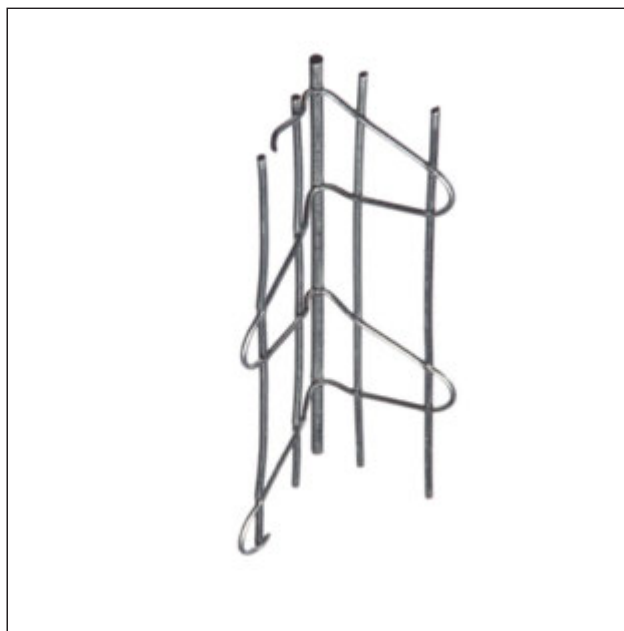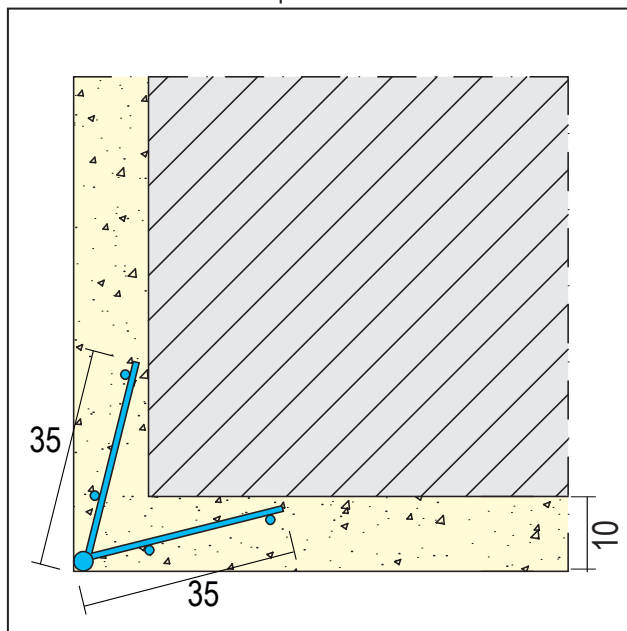

Aanwijzing	Draadrichthoek voor binnenbepleistering (IPE) vanaf 10mm
Beschrijving	Widra® IPE-draadrichthoek van roestvrij staal, voor binnenpleister vanaf 10 mm in vochtige ruimtes, keukens en badkamers. Bijzonder geschikt voor grof pleisterwerk of wanneer er speciale eisen worden gesteld aan de hechting van het pleisterwerk.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes
Product categorie	Randprofielen Vochtige ruimten in woningen (tot W2-I) Vochtige ruimten commercieel (tot W3-I)
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	10 mm
Standaard EN	EN 13658-1
Beenlengte	35 x 35 mm
Brandgedrag	A1
douanetariefnummer	73262000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
142979	295,00	10 mm	Roestvrij staal	40 PR / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!