


Product data sheet

Basisprofiel voor buitenpleister
14 mm
ART.-NR.



Stand: 12.09.2026 | 09:07

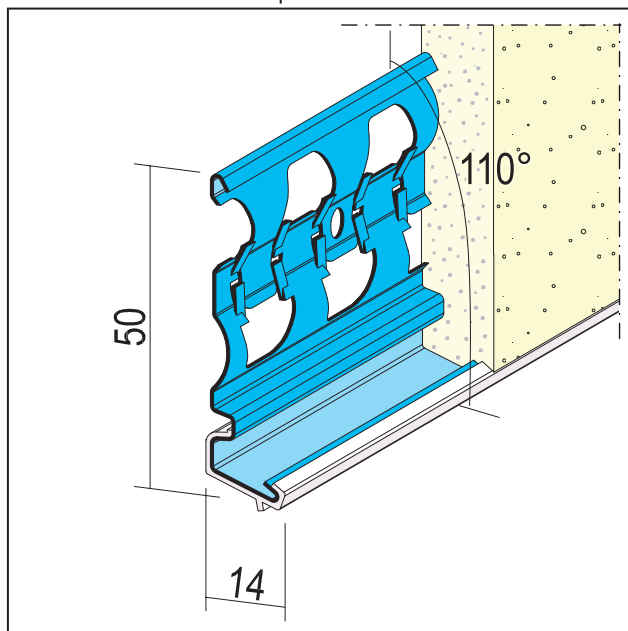

Aanwijzing	Basisprofiel voor buitenpleister 14 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR-sokkelprofiel van gegalvaniseerd staal met PVC-coating, is geschikt voor buitenpleister vanaf 14 mm, met een hoek van 110° voor een betrouwbare druiprand. De PVC-coating beschermt tegen slijtage en corrosie.
Productassortiment	Buitenpleister
Product categorie	Basisprofielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	14 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Hoekpositie	110°
Brandgedrag	B-s3, d0
douanetariefnnummer	73269060
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
107402	250,00	14 mm	Staal, verzinkt met PVC-coating	10 - wit	25 PR / 49 BD
107403	300,00	14 mm	Staal, verzinkt met PVC-coating	10 - wit	25 PR / 49 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!