

Product data sheet



Metalen verbindingsprofiel voor buitenbepleistering

20 mm

ART.-NR.



Stand: 12.09.2026 | 08:45

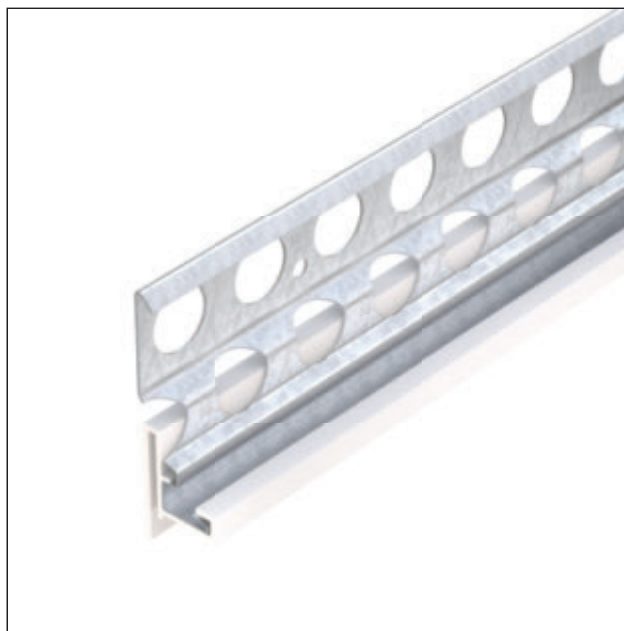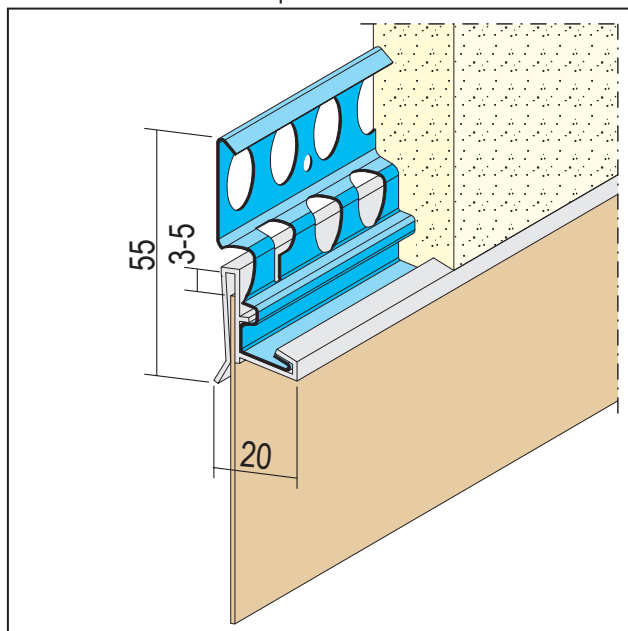

Aanwijzing	Metalen verbindingsprofiel voor buitenbepleistering 20 mm
Beschrijving	Metalen verbindingsprofiel van verzinkt staal, voorzien van PVC-coating voor buitenbepleistering vanaf 20 mm. Om schone verbindingen te creëren, b.v. B. voor plaatmetalen randen van dakoppervlakken.
Productassortiment	Buitenpleister
Product categorie	Overgangsprofielen
Pleisterdikte	20 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Brandgedrag	B-s3, d0
Kan worden bepleisterd	Geschikt voor plaatdiktes van ca. 0,8 - 1,0 mm, Houd rekening met het overlappende voegoppervlak.
douanetarifnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
113726	250,00	20 mm	Staal, verzinkt met PVC-coating	10 - wit	10 PR / 80 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!