

# Product data sheet



Metalen verbindingsprofiel voor buitenbepleistering

18 mm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 00:20

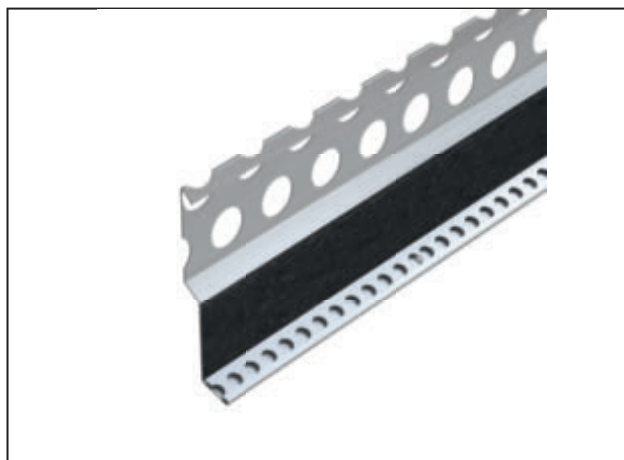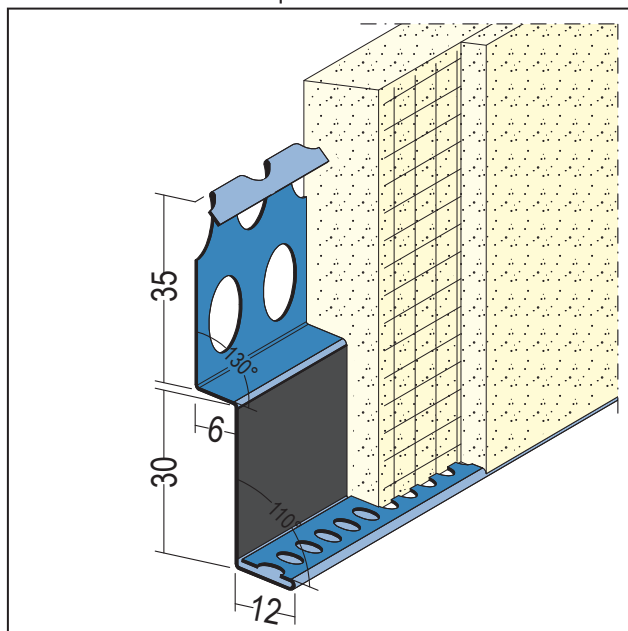

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing</b>             | Metalen verbindingsprofiel voor buitenbepleistering 18 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschrijving</b>           | Het PROTEKTOR metalen verbindings-/overstekprofiel van RVS met overpleisterbare folie op de overstekpoot voor optimale gipshechting, is geschikt voor buitenpleister vanaf 18 mm. Om schone verbindingen te creëren, b.v. B. op plaatmetalen randen van dakoppervlakken, op basisoppervlakken, enz. |
| <b>Productassortiment</b>     | Buitenpleister                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Product categorie</b>      | Overgangsprofielen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typen mortel</b>           | Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc, Restauratiepleister                                                                                                                 |
| <b>Pleisterdikte</b>          | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hoekpositie</b>            | 110°                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Brandgedrag</b>            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Processing</b>             | De buitenruimte moet indien nodig waterdicht worden gemaakt door deze af te dichten met geschikt afdichtingsmateriaal (bijvoorbeeld voorgecomprimeerd afdichtingstape).                                                                                                                             |
| <b>Kan worden bepleisterd</b> | Een extra weefselversterkte pleisterlaag op het inbouwoppervlak wordt dit aanbevolen om de stabiliteit van de pleisterlaag te vergroten.                                                                                                                                                            |
| <b>Opmerking</b>              | Een extra weefselversterkte pleisterlaag op de verborgen pleister wordt aanbevolen, om de stabiliteit van de pleisterlaag te vergroten.                                                                                                                                                             |
| <b>douanetarifnummer</b>      | 72169180                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aanvang Markering</b>      | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Gipsdikte | Materiaal       | Verpakkingseenheid |
|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 117190       | 250,00      | 18 mm     | Roestvrij staal | 10 PR / 49 BD      |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!