



Product data sheet

Dilatatievoegprofiel voor thermische isolatie
10 mm, hoek
ART.-NR.

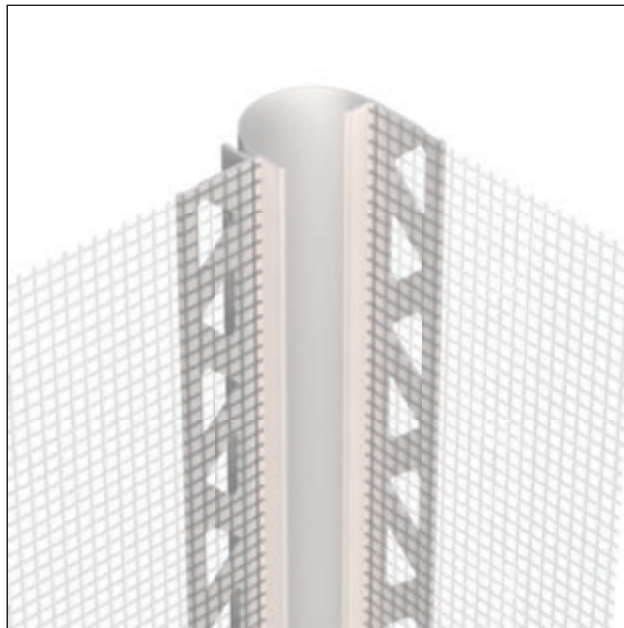

Stand: 01.08.2026 | 21:55

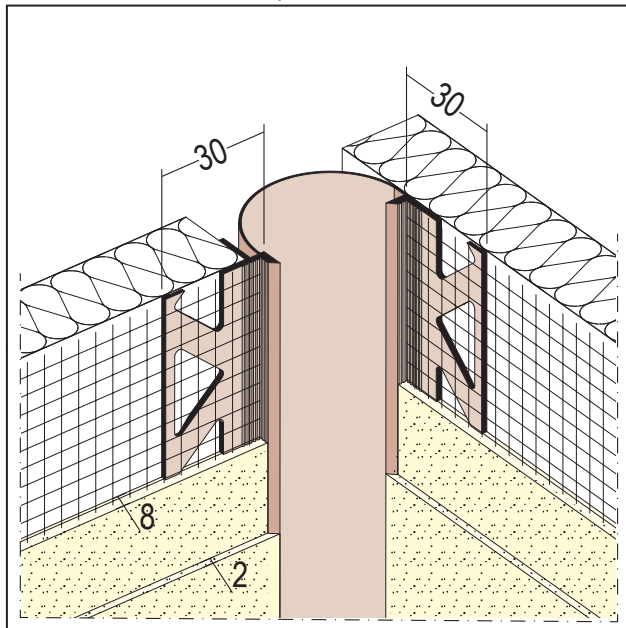

Aanwijzing	Dilatatievoegprofiel voor thermische isolatie 10 mm, hoek
Beschrijving	Het PROEKTOR dilatatievoegprofiel van hard PVC en een lus in het middendeel van zacht PVC met alkalibestendig glasvezelweefsel is geschikt voor binnen- en buitenpleisterwerk vanaf 10 mm, voor gebruik in de binnenhoek. Buiten en in natte ruimtes alleen voor verticaal gebruik. Voor voegbreedtes van 5 mm - 25 mm.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Pleisterdikte	10 mm
Fugenbreite	5-25 mm
Herziening	PVC-middensectie kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring van de coatingfabrikant vereist.
Kan worden bepleisterd	Eenzijdige stof en lusoverhang van 5 cm aan het uiteinde van de stang.
Opmerking	Eenzijdige doekoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de roede.
douanetariefnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
116303	250,00	10 mm	Hard PVC met zacht PVC en glasvezelweefsel	10 - wit	10 PR / 48 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!