

Product data sheet


Dilatatievoegprofiel voor thermische isolatie

6 mm, oppervlak/hoeek

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 09:23

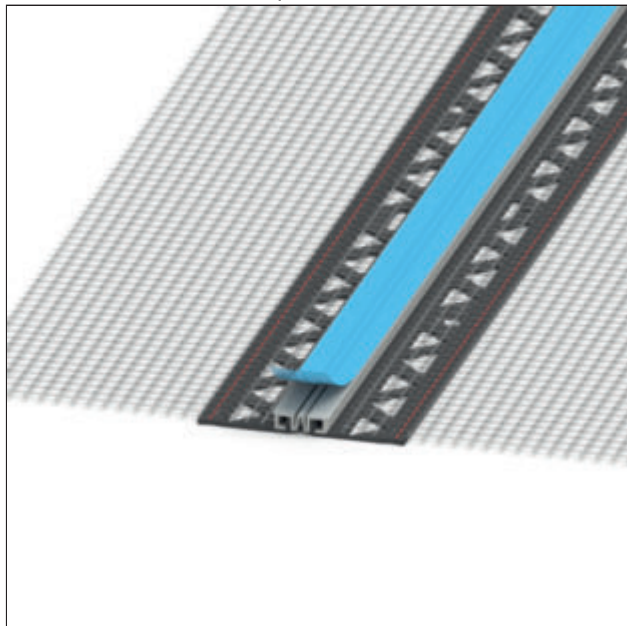

Aanwijzing	Dilatatievoegprofiel voor thermische isolatie 6 mm, oppervlak/hoeek
Beschrijving	PROTEKTOR uitzetvoegprofiel met middendeel van hard PVC en zacht PVC met alkalibestendig glasvezelweefsel voor warmte-isolatie. Voor gebruik op vlakke oppervlakken en in binnenhoeken. Buiten en in vochtige ruimtes alleen voor verticaal gebruik. Het PVC-middenstuk kan slechts onder bepaalde voorwaarden worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring door de coatingfabrikant is vereist.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Pleisterdikte	6 mm
Herziening	Het middelste deel van PVC kan slechts onder bepaalde voorwaarden met geschikte coatings worden bewerkt. Hiervoor is goedkeuring van de coatingfabrikant vereist.
Bewegingsopname trein / print	+4/-2 mm
Gramgewicht	160 g/m ²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Dichtheid	Dichtheid muss bauseits erfolgen.
Processing	Profielverbindingen en aansluitingen van dilatatievoegprofielen moeten vakkundig en in overeenstemming met de betreffende belasting worden uitgevoerd. In buitenruimtes en in vochtige ruimtes moet de afdichting door de opdrachtgever worden verzorgd, bijvoorbeeld met geschikte, systeemcompatibele afdichtingsmiddelen of door het aanbrengen van voorgekomprimeerde afdichtingsbanden. De betreffende specificaties en verwerkingsinstructies van de fabrikanten van de gebruikte afdichtingsmiddelen of afdichtingsbanden moeten in acht worden genomen. Ook moet rekening worden gehouden met de productspecifieke toepassingsgebieden en verwerkingsinstructies van het profiel.
Opmerking	Middenstuk wit, pleisterwerk grijs
douanetariefnummer	39259080
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
120141	260,00	6 mm	Hard PVC met zacht PVC en glasvezelweefsel	BF - verkeerswit	10 PR / 13 DOOS

Product data sheet

Dilatatievoegprofiel voor thermische isolatie

6 mm, oppervlak/hoeek

ART.-NR.



Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!