


Stand: 02.08.2026 | 17:27

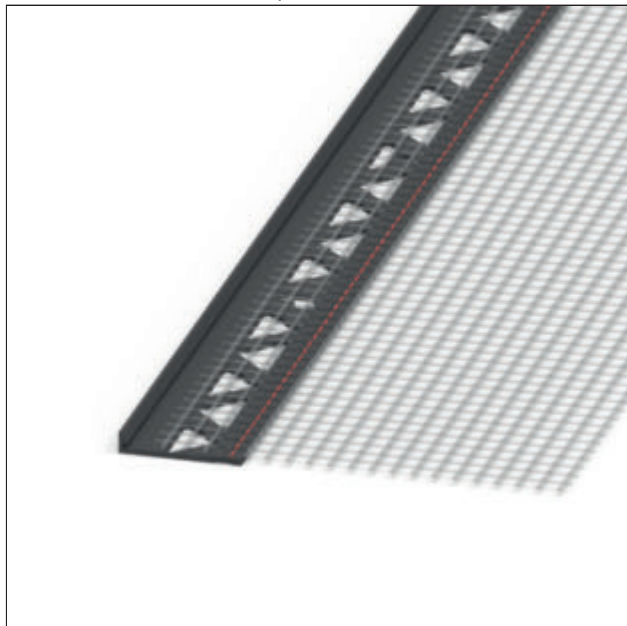

Aanwijzing	Uitzetvoegprofiel zijstuk rechts 6 mm, oppervlak/hoeek
Beschrijving	De Protektor-zijwand met alkalibestendig glasvezelweefsel als onderdeel van een dilatatievoegprofiel voor warmte-isolatie. Alleen voor verticaal gebruik.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Pleisterdikte	6 mm
Gramgewicht	160 g/m ²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Processing	Profielverbindingen en aansluitingen van dilatatievoegprofielen moeten vakkundig en in overeenstemming met de betreffende belasting worden uitgevoerd. In buitenruimtes en in vochtige ruimtes moet de afdichting door de opdrachtgever worden verzorgd, bijvoorbeeld met geschikte, systeemcompatibele afdichtingsmiddelen of door het aanbrengen van voorgekomprimeerde afdichtingsbanden. De betreffende specificaties en verwerkingsinstructies van de fabrikanten van de gebruikte afdichtingsmiddelen of afdichtingsbanden moeten in acht worden genomen. Ook moet rekening worden gehouden met de productspecifieke toepassingsgebieden en verwerkingsinstructies van het profiel.
douanetariefnummer	39259080
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
120562	260,00	6 mm	Hard PVC met glasvezelstof	40 PR / 36 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!