


Product data sheet

Composietprofiel ARCH-FLEX voor ronde bogen in de droog
Composietprofiel op rol voor binnen
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 17:14

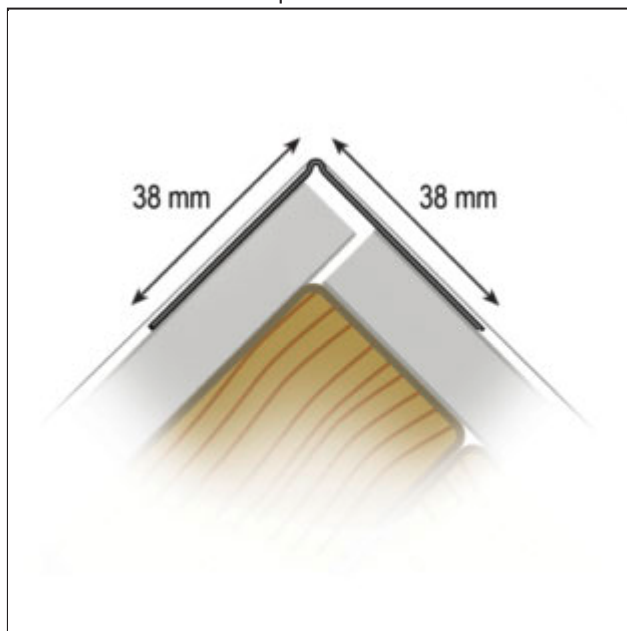

Aanwijzing	Composietprofiel ARCH-FLEX voor ronde bogen in de droog Composietprofiel op rol voor binnen
Beschrijving	Flexibel PROTEKTOR-composietprofiel met uitgesneden poten voor het maken van precieze randen in de droogbouw. Het profiel van de rol wordt door het vouwen op de terugslagbare Superflex voegrail in de gewenste hoekpositie gebracht en is daardoor zowel geschikt voor binnen- als buitenranden. Dankzij de gewalste goederen in een handige verpakking kan het profiel individueel worden aangepast aan de randlengte, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. Onnauwkeurige snijkanten of verspringende verbindingen kunnen worden afgedekt en hoeven niet afzonderlijk te worden nabewerkt. Uitstekende hechting van de plamuur dankzij het volledig met vezels bedekte oppervlak. Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het maken van nauwkeurige binnen- en buitenranden in gebogen of boogvormige constructies. De PVC-kern zorgt voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid van de rand, zelfs op drukbezochte en belaste plaatsen.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Herziening	Rolgoederen kunnen op de individuele randlengte van het object worden gesneden, waardoor verspilling en kosten verminderd. Het verbruik van vulmiddel is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het zuigvermogen van de ondergrond en van de eigenschappen van het vulmiddel. Vergeleken met conventionele vulprofielen wordt de hoeveelheid materiaal aanzienlijk verminderd.
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het maken van nauwkeurige binnen- en buitenranden in gebogen of boogvormige constructies. De PVC-kern zorgt voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid van de rand, zelfs op drukbezochte en belaste plaatsen.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn.
Processing	1. Zaag het composiet op lengte, zaag de profielhoeken in een hoek van 45°. 2. Breng het geschikte vulmiddel op het oppervlak aan en Bevestig het profiel aan de rand. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. 3. Uitlijnen met de hand of, afhankelijk van de inbouwsituatie, met een geschikt exemplaar Walsgereedschap (bijv. buitenrandrol OSR 1477) onder gelijkmatige druk. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en gebruik deze om te vullen gebruik het been tot aan de profielkop. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan de rand worden geschuurd. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4), aanvullend Er kunnen vullagen nodig zijn.

Product data sheet

Composietprofiel ARCH-FLEX voor ronde bogen in de droog

Composietprofiel op rol voor binnen

ART.-NR.



Verbruik	Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht.
Gereedschap	Om een optimale contactdruk te garanderen, gebruikt u indien mogelijk de buitenrandrol OSR 1473 of de binnenrandrol ISR 1477.
Droogtijd	Afval van composietprofielen kunt u bij het restafval weggooien.
Opmerking	Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
120618	1.525,00	1 mm	Composiet	12 ROL / 20 DOOS
114764	3.050,00	1 mm	Composiet	12 ROL / 20 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!