


Product data sheet

Composietprofiel PERFECT-90° voor hoeken in de droogbouw
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 20:36

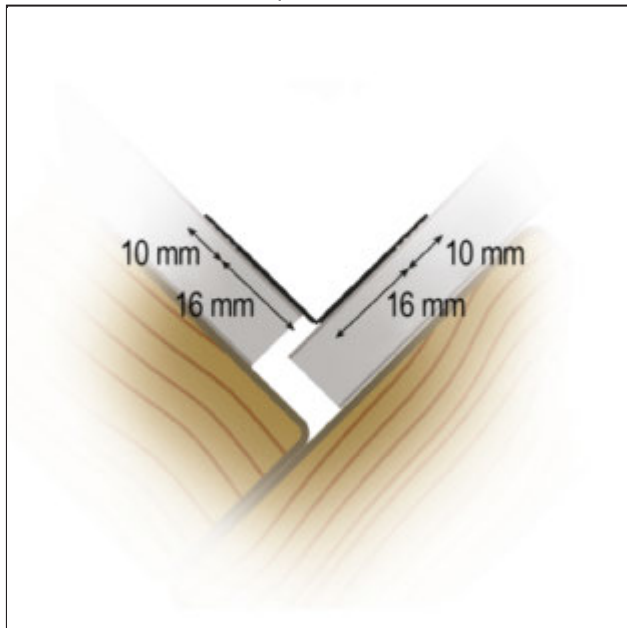

Aanwijzing	Composietprofiel PERFECT-90° voor hoeken in de droogbouw
Beschrijving	Flexibel, met papier gelamineerd composietprofiel met PUR gelamineerde papieren kern, voor 90° binnenhoeken. Het profiel van de rol wordt in de gewenste hoekpositie gebracht door het op de terugslagbare Superflex voegrail te vouwen. Dankzij de gewalste goederen in een handige verpakking kan het profiel individueel worden aangepast aan de randlengte, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. De ca. 13 mm brede papieren vleugels in reliëf aan de uiteinden van de poten vergemakkelijken het inbrengen en afvoeren van het vulmiddel, drogen sneller en zorgen voor een zeer goede integratie van het vulmiddel. De reliëfdruk zorgt bovendien voor een gelijkmatige verdeling van het papier en zorgt voor een maximale hechting zonder golvingen of luchtbellen. Onnauwkeurige snijkanten of verspringende verbindingen kunnen worden afgedekt en hoeven niet afzonderlijk te worden nabewerkt.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,6 mm
Productbreedte	52 mm
Herziening	Rolgoederen kunnen op de individuele randlengte van het object worden gesneden en vermindert daardoor verspilling en kosten. Het verbruik van plamuur is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en absorptievermogen van het substraat, evenals de eigenschappen van het vulmiddel. Vergeleken met conventionele vulprofielen wordt de hoeveelheid materiaal aanzienlijk verminderd.
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in gipsplaatbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige binnenranden. De papieren kern zorgt voor een hoge sterkte en duurzaamheid van de rand.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn.

Product data sheet

Composietprofiel PERFECT-90° voor hoeken in de droogbouw
ART.-NR.



Processing

1. Snij het composiet op lengte en buig het in de juiste hoek, (bijvoorbeeld met het vouwgereedschap Flex-Folder 1479). Zaag profielhoeken in hoeken van 45°. 2. Breng het geschikte vulmiddel op de ondergrond of direct op de ondergrond aan onbedrukte zijde van het profiel (bijvoorbeeld bij de Mu-Pro MP2 1472 materiaaldispenser) en het bevestigen van het profiel aan de rand. 3a. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. Uitlijnen met de hand of met een geschikt walsgereedschap (bijv. binnenrandroller). ISR 1477) onder uniforme druk. 3b. Bij het plaatsen van met papier beklede composietprofielen met PROTEKTOR-profiellijm moeten de Papieren vleugel geperforeerd in het randgedeelte, waarop het volledige oppervlak is bedekt met profiellijm Substraat apart aan te drukken. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en gebruik deze om te vullen Gebruik de papieren vleugels met reliëf. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan de rand worden geschuurd. Werk niet met machineslijpmachines in het opklapbereik. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4), aanvullend Er kunnen vullagen nodig zijn.

Verbruik

Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht.

Gereedschap

Voor het efficiënt aanpassen van de profielhoek wordt de Flex-Folder 1479 aanbevolen. De Mud-Pro MP2 1472 materiaalstrooier zorgt voor een geoptimaliseerde en efficiënte werking verwerking ingeschakeld. Om een optimale contactdruk te garanderen, is de binnenrandrol ISR 1477 gebruik indien nodig de Verlengstok EP 1478.

Droogtijd

Afval van de composietstrips kunt u bij het restafval weggooien.

Werktemperatuur

Niet aanbrengen onder +5°C lucht-, object- en droogtemperatuur.

Opslagruimte

Bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen vocht.

Beschikking

Afsnijdsels van de composietstrips kunnen met het restafval worden weggegooid.

Opmerking

Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.

douanetariefnummer

39162000

Aanvang Markering

Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
114993	3.050,00	1 mm	Composiet	12 ROL / 30 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!