


Product data sheet

Bewegingsvoegprofiel voor gipsplaatbouw
vanaf 9,5 mm GK, oppervlak
ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 00:04

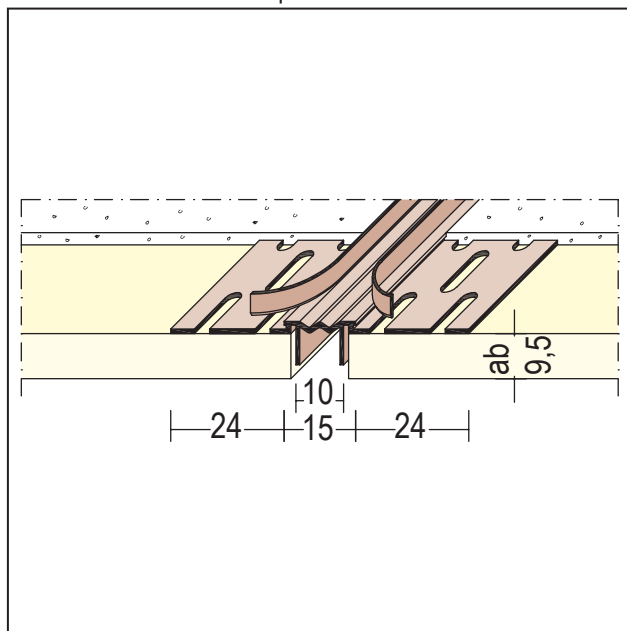

Aanwijzing	Bewegingsvoegprofiel voor gipsplaatbouw vanaf 9,5 mm GK, oppervlak
Beschrijving	Wit PVC bewegingsvoegprofiel met zacht PVC middendeel, voorzien van twee aanslaglijsten, speciaal voor eenvoudige montage in vlakke ondergronden. Bovendien voorzien van twee afscheurbare beschermstrips om het middengedeelte te beschermen. Voor het maken van dilatatievoegen in wand- of plafondbereik, conform de eisen van DIN 18181. Het gehele profiel aan beide zijden opvullen tot aan het middendeel van zacht PVC en tevens vastzetten met klemmen. BELANGRIJK! Het PVC-middendeel kan slechts in beperkte mate met geschikte coatings worden nabewerkt. Goedkeuring van de coatingfabrikant is vereist.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	ab 9,5 mm
Fugenbreite	10 mm
Bewegingsopname trein / print	+/-2 mm
Processing	Vul het profiel aan beide zijden volledig op tot aan het middengedeelte van zacht PVC en zet het bovendien vast met klemmen. Neem de geluids- en brandbeveiliging in acht. Het PVC-middendeel kan slechts in beperkte mate met geschikte coatings worden nabewerkt. Uitgave vereist door de coatingfabrikant.
Kan worden bepleisterd	Het PVC-middendeel kan slechts in beperkte mate met geschikte coatings worden nabewerkt. Goedkeuring van coatingfabrikant vereist.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
109062	305,00	1 mm	Hard PVC met zacht PVC	10 - wit	25 PR / 63 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Bewegingsvoegprofiel voor gipsplaatbouw
vanaf 9,5 mm GK, oppervlak
ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!