



Product data sheet

Sierstrip voor gipsplaatbouw
vanaf 12,5 mm GK
ART.-NR.

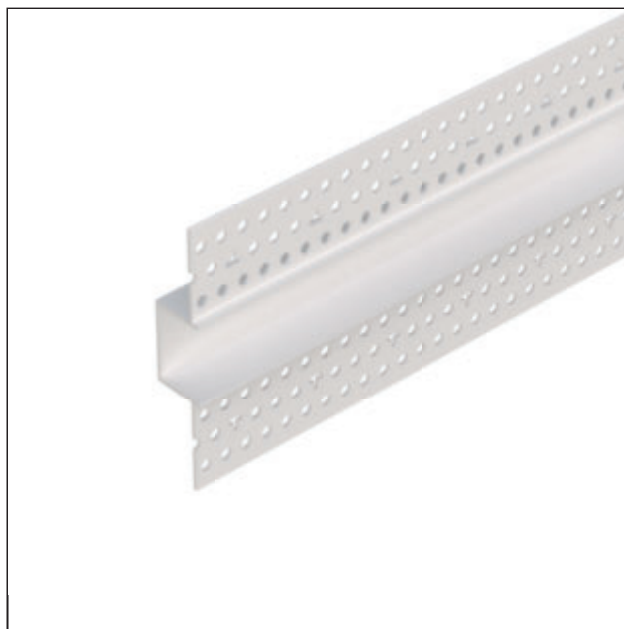

Stand: 01.08.2026 | 17:06

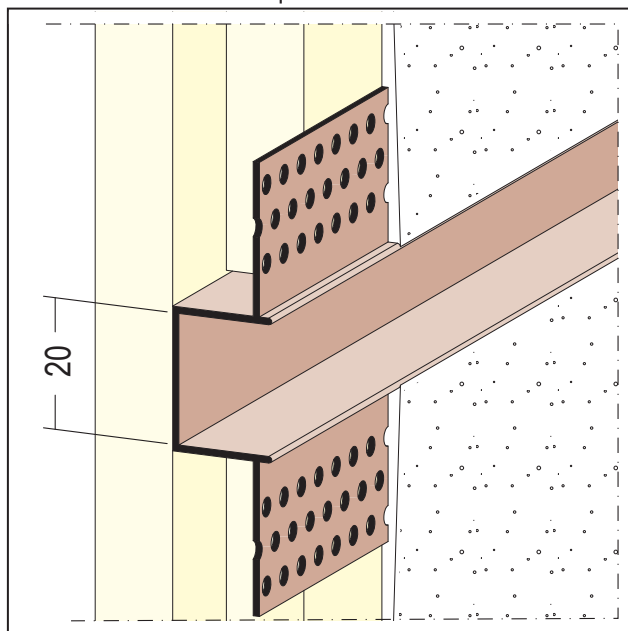

Aanwijzing	Sierstrip voor gipsplaatbouw vanaf 12,5 mm GK
Beschrijving	PVC-lijst met schaduwvoeg van 20 mm. Voor het eenzijdig vullen van gipsplaten vanaf 12,5 mm. Voor verticaal en horizontaal gebruik.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Ontwerp profielen
Pleisterdikte	2 mm
GK/Plaat	ab 12,5 mm
Herziening	PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.
Processing	PVC-middensectie kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring van de coatingfabrikant vereist.
Schaduw kloof	20 mm
douanetariefnnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
114373	305,00	2 mm	Hard PVC	10 - wit	15 PR / 63 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!