

Product data sheet



Eindprofiel voor droogbouw

vanaf 12,5 mm GK

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 23:47

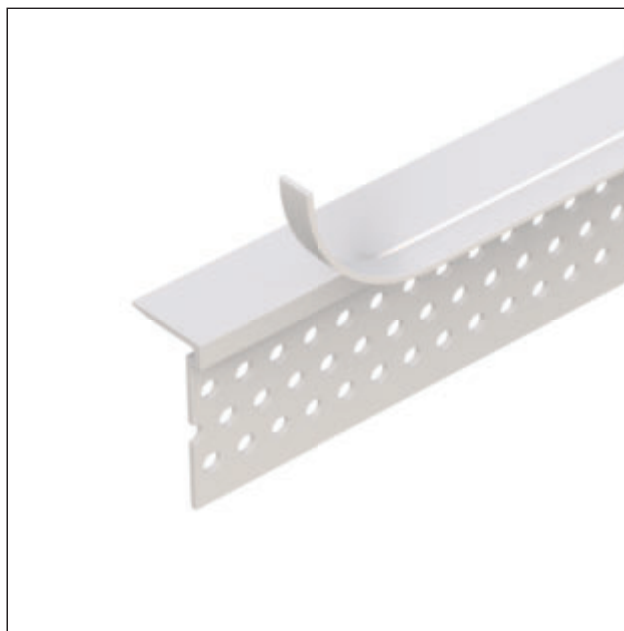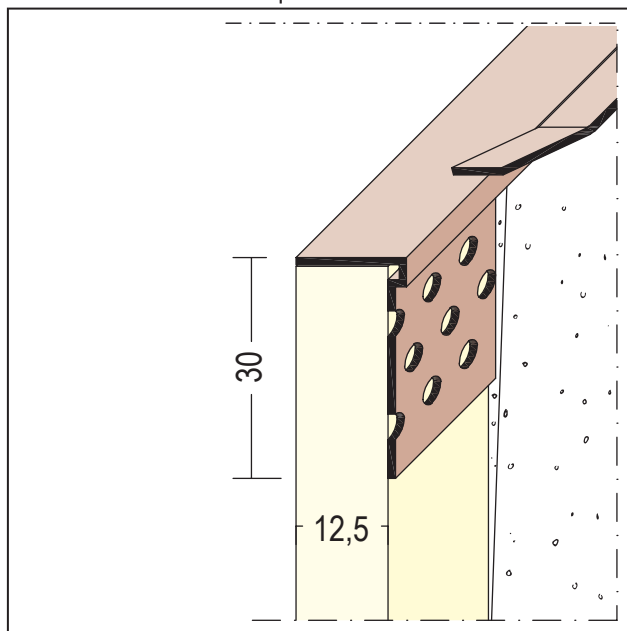

Aanwijzing	Eindprofiel voor droogbouw vanaf 12,5 mm GK
Beschrijving	"Göppingerprofiel" van PVC voor het vervaardigen van eenzijdige pasranden, b.v. B. op het gebied van schuifplafond- of wandaansluitingen. Bovendien met afscheurbare beschermstrip om aangrenzende componenten tegen vervuiling te beschermen. Profielen moeten ook met klemmen worden bevestigd.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	2 mm
GK/Plaat	12,5 mm
Processing	Bevestig het profiel bovendien met klemmen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
108879	305,00	2 mm	Hard PVC	10 - wit	50 PR / 80 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!