


Stand: 31.07.2026 | 21:55

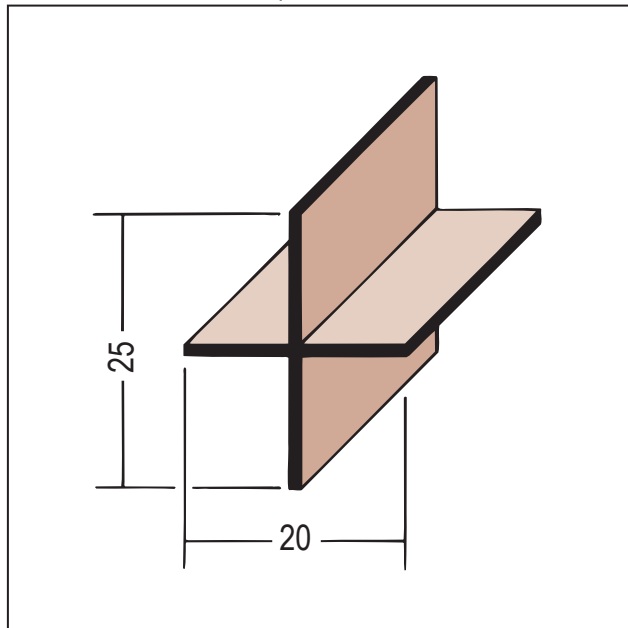

Aanwijzing	Dummy voegprofiel dekvloer PVC
Beschrijving	Het PROTEKTOR-tussenvoegprofiel van PVC voor dekvloeren is geschikt voor het maken van zuivere en rechte valse voegen.Functie:• Dummyverbinding• schone oppervlakteafwerking• recht voegverloop.
Productassortiment	Beton / Chape
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Productbreedte	20 mm
Fugenbreite	2 mm
Hoogte van het product	25 mm
Werktemperatuur	Installatie vindt plaats tijdens installatie van de dekvloer. Bij het rijden in de profielen het is belangrijk om deze horizontaal/verticaal weer te geven uitlijnen zodat deze gelijkmatig hoog is De dekking van de benen is beveiligd. Het hogere been moet verticaal zijn in te bouwen.
douanetariefnnummer	39162000
Verwerkingsinstructies	De montage vindt plaats tijdens het leggen van de dekvloer. Bij het vastzetten van de profielen is het belangrijk deze horizontaal/verticaal uit te lijnen, zodat een gelijkmatige hoogte van de overlappende delen wordt gegarandeerd. Het hogere deel moet verticaal worden gemonteerd.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
102563	250,00	PVC-U	40 PR / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!